# Technisches Datenblatt

## Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren

## Artikelnummer: 2154544




Set aus Elektroinstallationsrohren Quick-Pipe® und Aufputzschellen Quick-Schelle. Zum Aufputz-Verlegen von Kabel und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Universelle Befestigung an Wand und Decke. Umfasst 20 m Rohr zu je 2 Meter Länge und 60 Quick-Schellen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.

IP 44 M

PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2154544 |
| Typ | 2954 M32 LGR |
| Bezeichnung 1 | Quick-Pipe-Set |
| Bezeichnung 2 | Quick-Pipe + Quick-Schelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M32 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 479 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,4097 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren

## Artikelnummer: 2154544

### Abmessungen

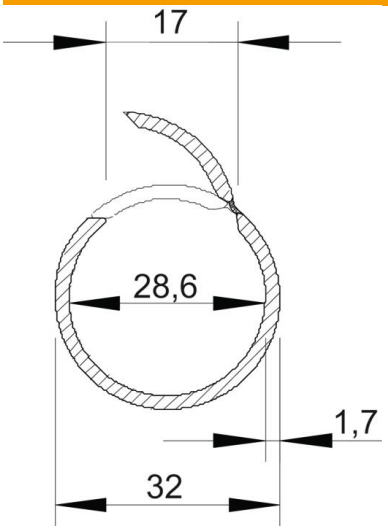


| | |
|---|---|
| Maß C | 17 mm |
| Maß D | 32 mm |
| Maß t | 1,7 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Aufputz | ja |
| Ausführung flammwidrig | nein |
| Betoninstallation | ja |
| Größe | M32 |
| Halogenfrei | nein |
| Installation auf Holz | ja |
| Installation im Erdreich | nein |
| Installation im Freien | nein |
| Klassifizierungscode | 0 |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Mit Muffe | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Unterflurinstallation (Estrich) | nein |
| Unterputz | nein |