

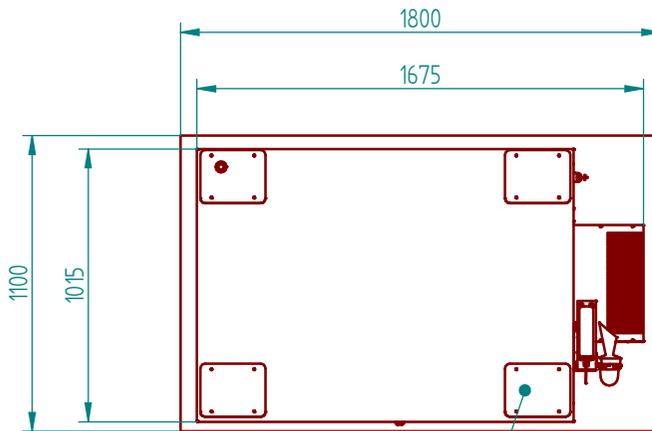
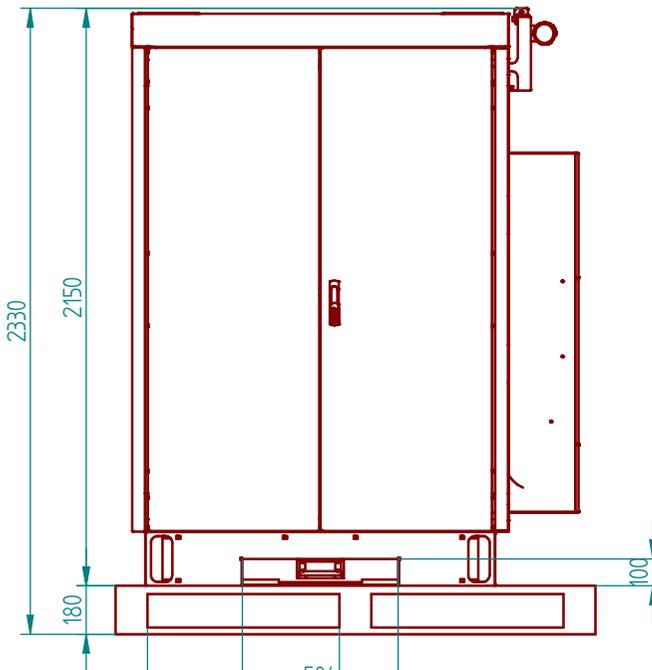


Schnitt A-A



Transportösen (M10) unter Abdeckblechen

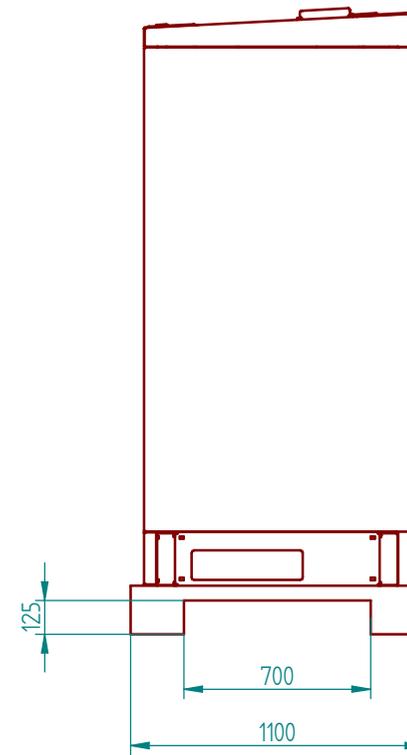

Der scalebloc ist an vier Stellen mit der Palette verschraubt.
 Zur Positionierung können die vier Transportösen (M10) verwendet werden,
 oder der scalebloc wird mittels Stapler/Hubwagen auf die finale Position verfahren.
 Zum Transport den Hubwagen an der Seite der Klimaanlage positionieren.

Werkstoff		Teile.Nr. 6003575 - XYZ		Gewicht < 600 kg	
Maße ohne Toleranzangabe nach		Maße werden bes. geprüft		() = Konstruktionsmaß	
		Datum	Name	INTILION	
		Gez.: 22.02.2022	Brandenburg		
		Gepr.: 22.02.2022	Böddeker		
		Norm			
INTILION scalebloc power/boost/power boost					
scalebloc Transportdaten - Klima rechts					
INTILION GmbH					
Maßstab		Für diese Zeichnung		Draft	
1:20		behalten wir uns alle			
		Rechte vor.(DIN 34)		Non controlled copy (NCC)	
ÄZ	Nummer der Änderungsmitt.	Datum	Name	Ers. f.	Ers. d.