


JKS-BXXX37-CS


Hohe Leistung Hohe Effizienz

Neue intelligente Plattform nutzt neue Energie

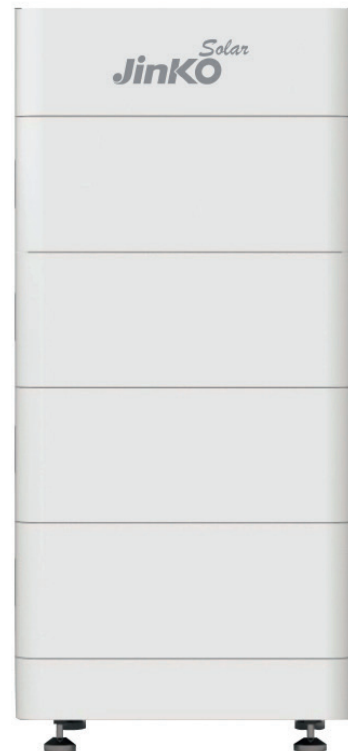

Hauptmerkmale

- Erweiterbar von 7,1 bis 21,3 kWh
- Hohe Spannung, hohe Effizienz
- Stapelbauweise, kabellose Verbindung IP54
- Bodenstehende Outdoor-Lösung

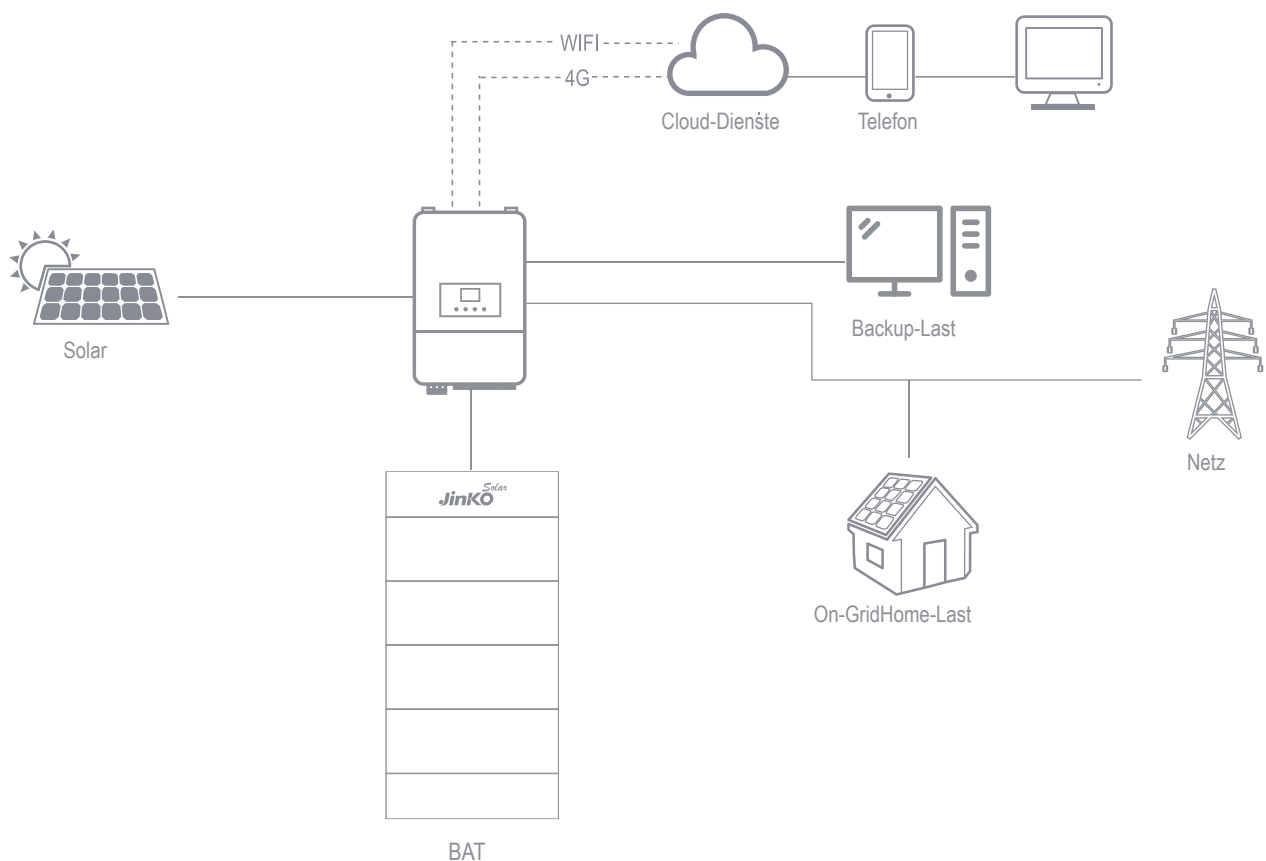

TECHNISCHE DATEN

Modell	JKS-B19237-CS	JKS-B28837-CS	JKS-B38437-CS	JKS-B48037-CS	JKS-B57637-CS
Nominale Batterieenergie	7,10 kWh	10.66kWh	14,20 kWh	17.76kWh	21,31 kWh
Nominale Kapazität	37 Ah	37Ah	37 Ah	37Ah	37 Ah
Nennspannung	192 V	288 V	384 V	480 V	576 V
Maximale kontinuierliche Entladeleistung [2]	4,26 kW	6,39 kW	8,52 kW	10,65 kW	12,78 kW
Maximale kontinuierliche Ladeleistung [2]	4,26 kW	6,39 kW	8,52 kW	10,65 kW	12,78 kW
Abmessungen [B*T*H]	504*380*700 mm	504*380*900 mm	504*380*1100 mm	504*380*1300 mm	504*380*1500 mm
Nettogewicht	105 kg	146 kg	187 kg	228 kg	269 kg
Anzahl Batteriemodule	2	3	4	5	6
Temperaturbereich Laden	0~50 °C				
Temperaturbereich Entladen	-10-50 °C				
Kommunikation	CAN				
Garantie	10 Jahre				
Mitgeliefertes Garantiedokument	Ja				
Kalendarische Lebensdauer [1]	>6000 Zyklen				
Schutzklasse	IP54				
Farbe	Weiß				
Alarmer	Überladung/Überentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss				
Eigenschaften	Kann sowohl in netzunabhängigen als auch in hybriden Anlagen verwendet werden, kompakte Bauweise, modulare Erweiterung				
Batterie Modultyp	JKS-B9637-CS LFP HV				
Modul-Anschlussmethode	Serie				
Kompatible Wechselrichter	Goodwe/Solis/Hoymiles/Sermatec/ATESS/Sinexcel/Luxpower/Sunways, weitere Marken folgen				
Zertifizierung	TÜV/CE/IEC 62619/IEC 62040/UN 38.3/CEC-akkreditiert/UL 1973				

[1] Prüfbedingungen: 0,2 C Laden/Entladen bei 25 °C ,80 % DOD

[2] Die maximale kontinuierliche Entlade-/Ladeleistung bei Kommunikation mit dem Wechselrichter ist 0,6 C.

ACHTUNG: LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE UND DIE INSTALLATIONSANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT BENUTZEN.

© Jinko Solar Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

