


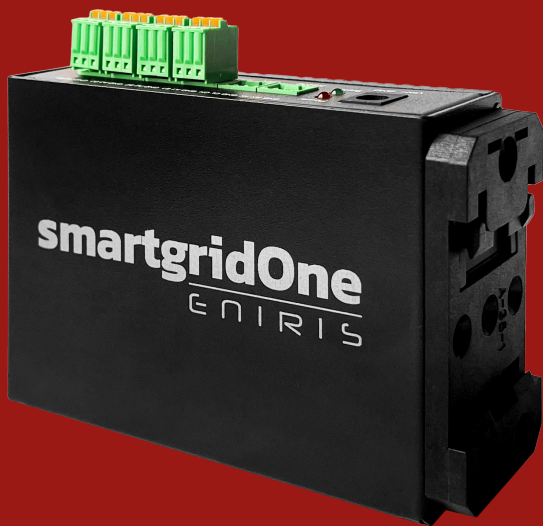

Spezifikationen

Gehäusematerial	Aluminium
Abmessungen	102mm x 73mm x 35,2mm
Gewicht	350g
Umgebungstemperatur	-25°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	5% - 95% nicht-kondensierend
Schnittstellen (EV-Ladestationen, Energiemessgeräte, Batteriesysteme, PV-Wechselrichter, Wärmepumpen und geschaltete Lasten)	▪ 4x RS485 ▪ 2x Digitaleingang (5-50Vdc) geeignet für S0-Pulserfassung ▪ 1x 12Vdc Ausgang, max. 60mA ▪ RJ45 Gigabit Ethernet ▪ Es können mehrere Systeme gleichzeitig angeschlossen werden.
IP-Bewertung	IP3X
Stromversorgung	12Vdc, 2A via 230Vac adapter