
Technisches Datenblatt

Generatoranschlusskasten Typ 2 für 2 x 2 Strings

Artikelnummer: 5088445

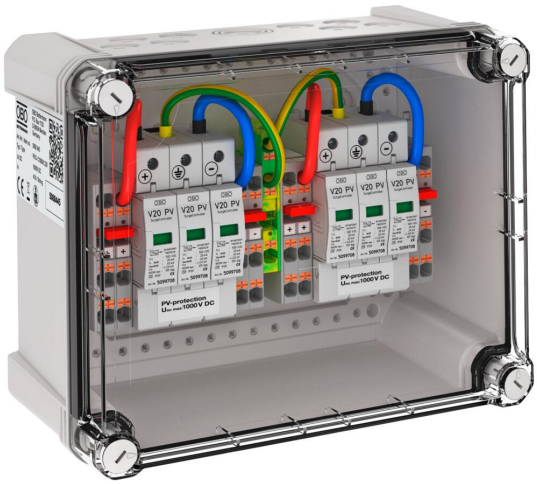

Generatoranschlusskasten Typ 2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 2 x 2 Strings. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.

• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC)
• 2 Schutzgeräte mit je 5 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement

Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

Type 2 LPZ 1→2

Stammdaten


Artikelnummer	5088445
Typ	PVG-C1000K 220
Bezeichnung 1	Generatoranschlusskasten
Bezeichnung 2	2x2 PV-String auf 2 WR-MPP
Hersteller	OBO
Dimension	1000V DC
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	216 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,2256 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Generatoranschlusskasten Typ 2 für 2 x 2 Strings

Artikelnummer: 5088445

Abmessungen

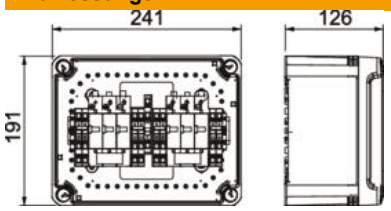

Technische Daten

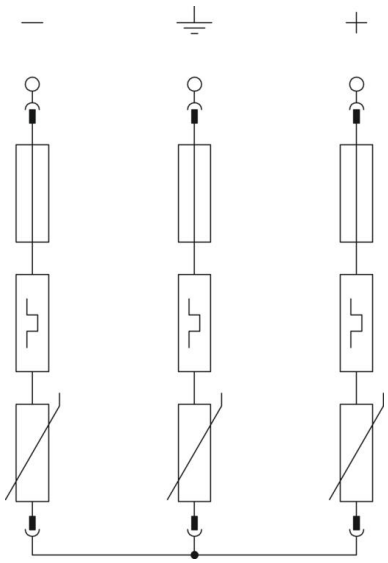


Ansprechzeit	<25 ns
Anzahl der Eingänge	2
Art der Einführung	Verschraubung
Ausführung	Für 2 MMPT und mit Push-in-Klemmen
Betriebstemperatur max.	60 °C
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Geeignet für Außenanwendung	ja
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile	PC
Höchste Dauerspannung DC	1000 V
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.	6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.	10 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.	21 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.	8 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.	10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.	21 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.	0,5 mm²
LPZ	1→2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	40 kA
Montageart	vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	20 kA
Netzform	DC
Netzform DC	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK08
Schutzpegel	≤4,0 kV
Signalisierung am Gerät	optisch
SPD nach EN 61643-11	Typ 2
SPD nach IEC 61643-11	class II
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Tiefe	125 mm
Anzahl der Leitungseinführungen	16
Max. Eingangsspannung DC	1000 V

Technisches Datenblatt

Generatoranschlusskasten Typ 2 für 2 x 2 Strings

Artikelnummer: 5088445

Technische Daten

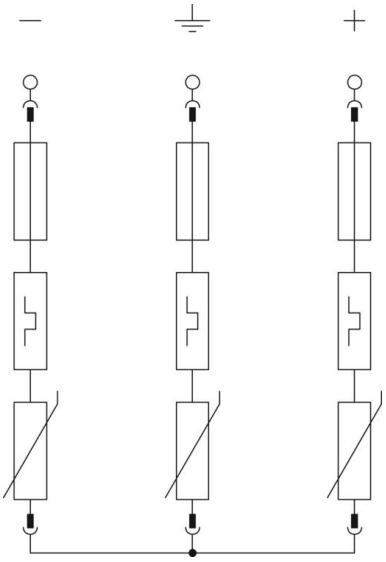

String-Absicherung	ohne
Monitoring-Funktion	nein
Max. Eingangsstrom pro String	41 A
Max. Ausgangsstrom	41 A
Anzahl der String-Eingänge	2
Mit Lasttrennschalter bestückt	nein
Anschlussart Generatoran-schlusskasten	Push-In Klemme
Anzahl MPPT	2
Eingänge pro MPPT	3
Ausgänge pro MPPT	2