

SIGENERGY

Energielösung für Unternehmen

Energie für die Zukunft der Wirtschaft



Website LinkedIn YouTube

Sigenergy entwickelt modernste Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen. Die Produktpalette reicht von Energiespeichersystemen über Solarwechselrichter bis hin zu Ladegeräten für Elektroautos. Unser erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam mit Hunderten von Top-Branchenexperten teilt die Vision, die Welt durch kontinuierliche Innovation grüner zu machen. Mit unserem weltweiten Vertrieb und Service wollen wir für unsere Kunden der vertrauenswürdigste Partner auf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft werden.

www.sigenergy.com

Haftungsausschluss: Die Informationen in dieser Datei werden in der vorliegenden Form bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, schließt Sigenergy Technology Co., Ltd. alle Zusicherungen und Gewährleistungen in Bezug auf diese Datei und ihren Inhalt oder die von verbundenen Unternehmen oder anderen Dritten bereitgestellten Informationen aus, auch in Bezug auf etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen in dieser Datei.

Version: 20251118

INHALT

01 ÜBER SIGENERGY

02 PRODUKT

Energielösung für Unternehmen
Produktportfolio

03 ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Intelligente Fertigung
Globale Referenzen





Enjoy Green Energy

ÜBER SIGENERGY

Sigenergy konzentriert sich auf die Entwicklung modernster Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen. Unser Produktportfolio umfasst Energiespeichersysteme, Solarwechselrichter und EV-Ladegeräte. Unser erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam, bestehend aus hunderten führender Branchenexperten, welche die Vision teilen, die Welt durch kontinuierliche Innovation grüner zu gestalten. Mit weltweitem Vertrieb und umfassenden Serviceleistungen streben wir an, der vertrauenswürdigste Partner unserer Kunden auf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu werden.

VISION

Grüne Energie Neu Erleben

MISSION

Ein Pionier der dezentralen Energieversorgung sein.
Intelligente Energielösungen mit höchster Sicherheit, einfachster Bedienung und herausragender Leistung entwickeln.

SIGENERGY ENERGIELÖSUNG FÜR UNTERNEHMEN

Maßgeschneiderte Investition

- Innovative DC-Kopplung und integriertes EMS für eine optimierte Konfiguration
- Modulares Design und stapelbare Installation ermöglichen flexible Energieskalierung
- Vereinfachter Installationsprozess für Zeitersparnis und wenig Aufwand

Maßgeschneidert

- "Kostenloses" O&M-Design, IP66-Schutz für problemlosen Einsatz im Freien
- Branchenführender Sicherheitsschutz auf Batteriemodulebene und Zuverlässigkeit auf Systemebene
- Aktives Balancing auf Batteriemodulebene, keine SOC-Kalibrierung vor Ort erforderlich

Höhere Erträge

- Innovative DC-Kopplung, 2 % höhere RTE, weniger Umwandlung, mehr Energieausbeute
- 2,0 DC/AC-Verhältnis, Einsparung von überdimensioniertem PV Clipping für höhere Einnahmen
- Modularer Aufbau, schnelle Systemwiederherstellung gewährleistet höhere Systemverfügbarkeit



Sigenergy Stack



Sigenergy Hybrid Wechselrichter



Sigenergy Stor



Sigenergy Energy Gateway





Sigenergy Cloud & mySigenergy App

On-grid PV+ESS System

In Szenarien mit einer stabilen Netzstromversorgung optimiert das System auf intelligente Weise die Energienutzung, um den solaren Eigenverbrauch und den Nutzen zu maximieren. Wenn die Solarenergie im Überfluss vorhanden ist, wird die überschüssige Energie in der Batterie gespeichert. Wenn die Solarenergie nicht mehr ausreicht, entlädt das System nahtlos die Batterie, um die Verbraucher mit Strom zu versorgen, und sorgt so für ein effizientes Energiemanagement mit verbesserten wirtschaftlichen Erträge.


Ausgestattet mit einem integrierten Energiemanagementsystem (EMS) unterstützt die Sigenergy-Lösung den Parallelbetrieb mehrerer Wechselrichter, ohne dass ein externer Datenlogger erforderlich ist, und ermöglicht so eine vereinfachte Systemarchitektur. Mit einem „Battery Ready“-Wechselrichter verfügt die Sigenergy-Lösung über eine echte DC-gekoppelte Architektur, die den Wirkungsgrad der Energieumwandlung maximiert und gleichzeitig die Investitionsausgaben (CAPEX) erheblich optimiert, die Betriebs- und Wartungskosten senkt und die Systemeffizienz steigert.

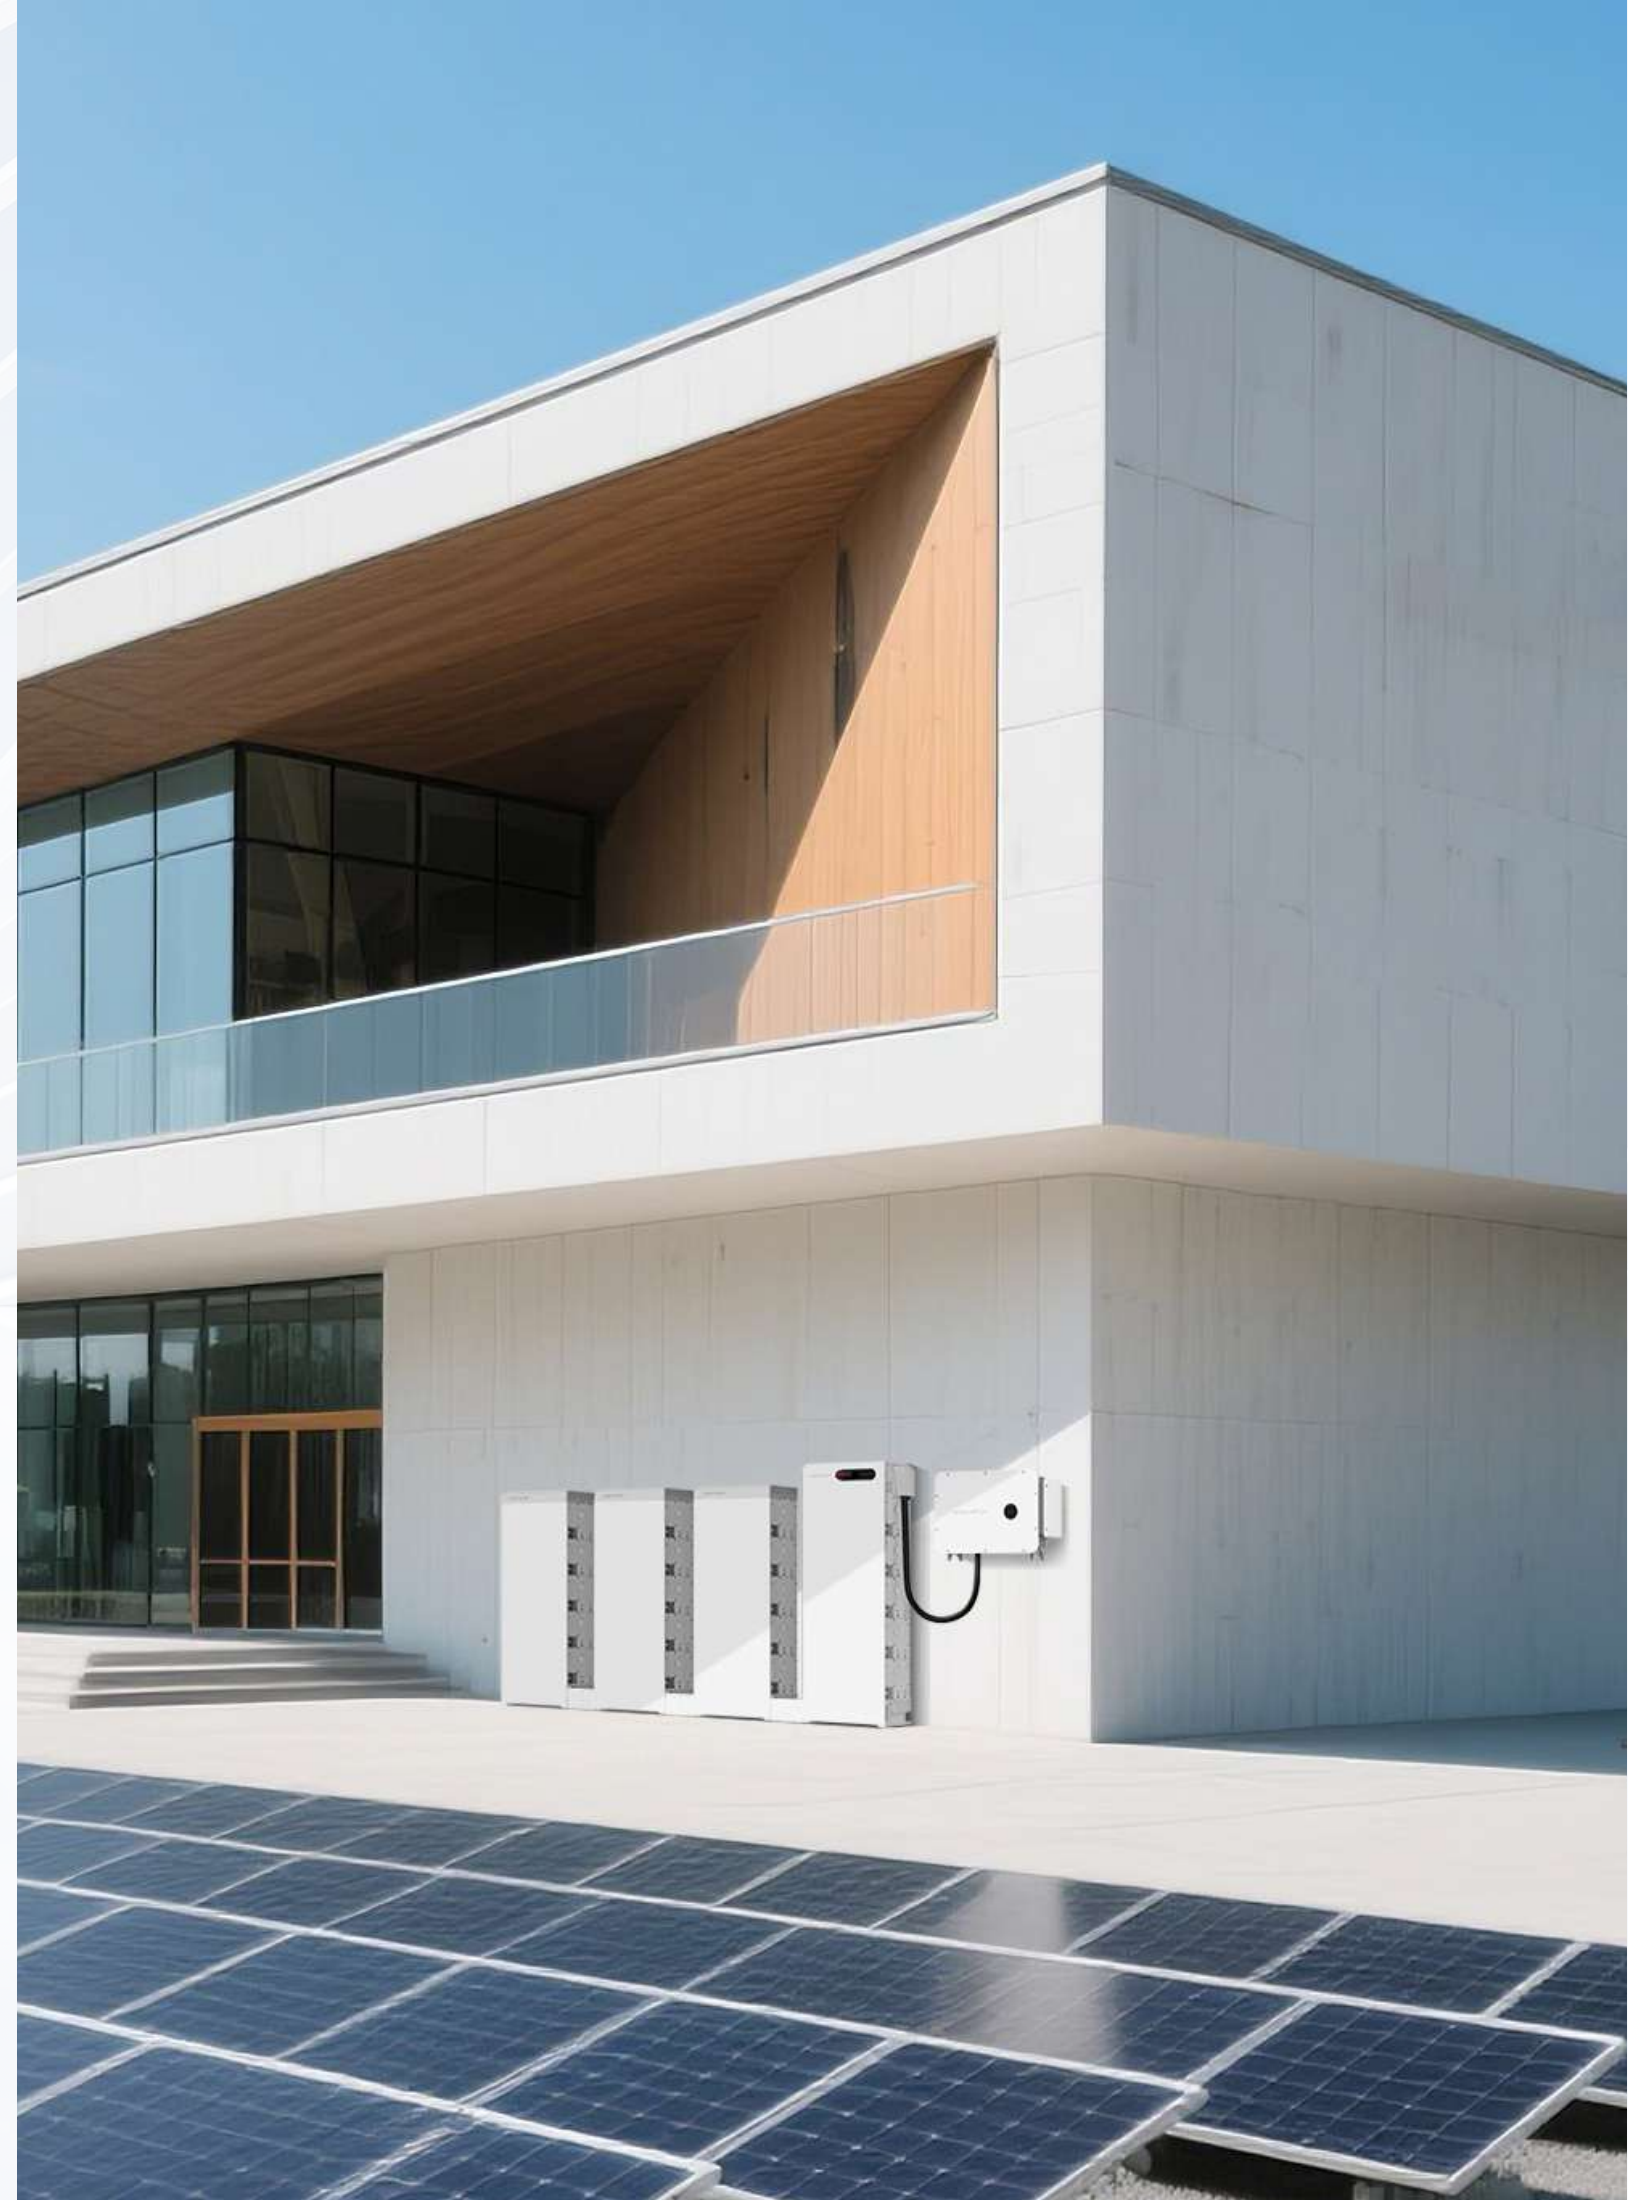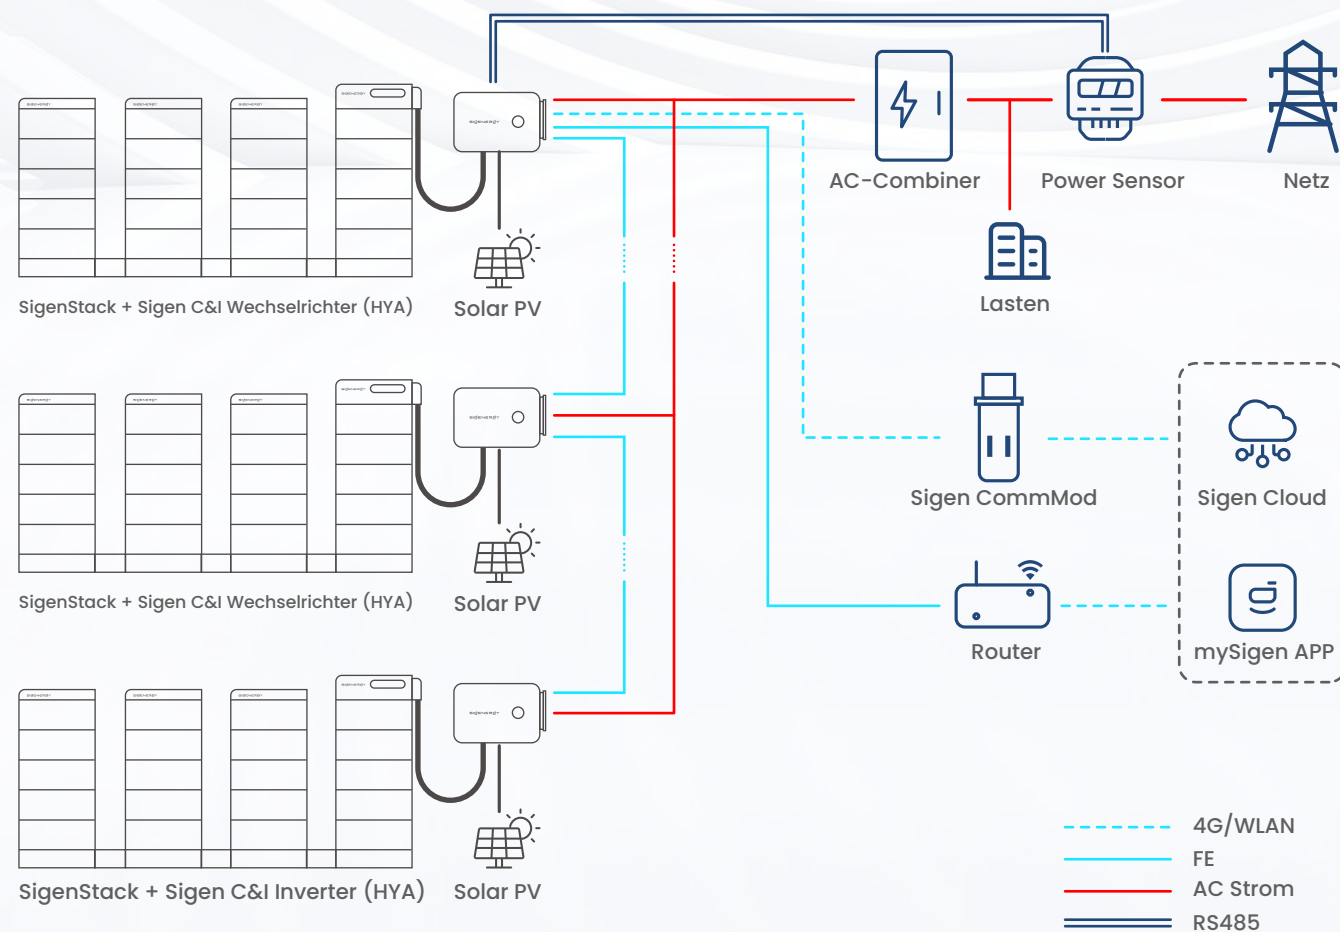

Micro-grid PV+ESS System


In Mikrogrid-Szenarien arbeitet das System unabhängig, um eine stetige und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Wenn genügend Solarenergie zur Verfügung steht, wird diese zur Lastversorgung und zur Batterieladung genutzt. Bei Stromausfällen im Netz nachts entlädt die Batterie zur Lastversorgung. Wenn weder Solarenergie noch Batterieenergie verfügbar sind, startet ein Dieselgenerator automatisch, um eine ununterbrochene Stromversorgung zu gewährleisten. Diese nahtlose Koordination zwischen Solar-, Batterie-, Netz- und Dieselgenerator garantiert eine stabile und widerstandsfähige Energieversorgung für Mikrogrid-Anwendungen.

Die Mehrfachverbindung über ein Gateway ermöglicht eine flexible Systemskalierung von Kilowatt bis Megawatt und unterstützt somit eine breitere Palette von Mikrogrid-Größen. Die DC-Kopplung-Mikrogrid-Lösung von Sigenergy vereinfacht die Systemgestaltung, verbessert die Energieumwandlungseffizienz und liefert eine robuste, kosteneffiziente und zuverlässige Stromversorgungslösung für Ihr Unternehmen.

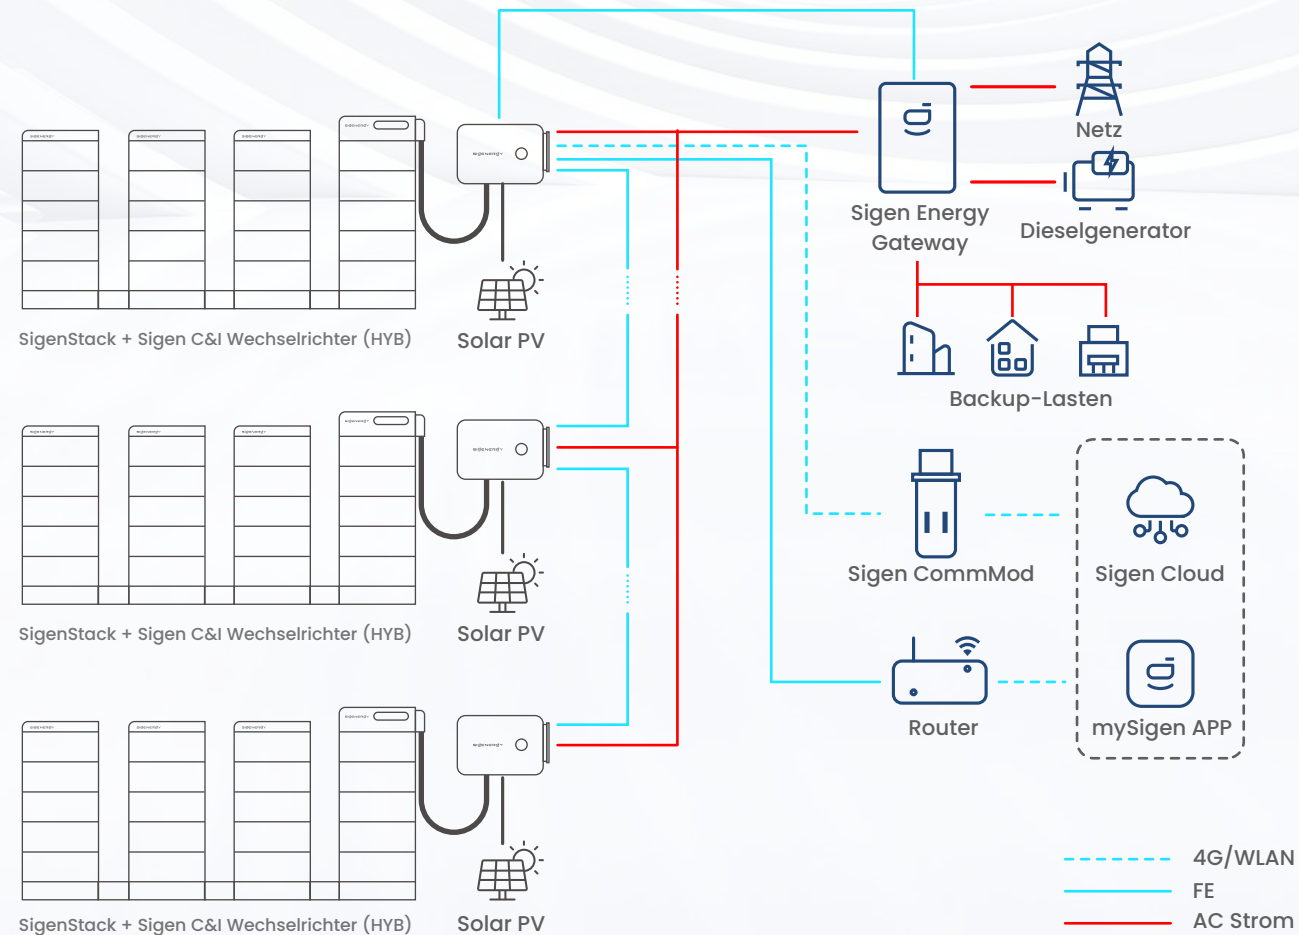

Sigen PV Wechselrichter

50.0 / 60.0 / 80.0 / 100.0 / 110.0 / 125.0 kW

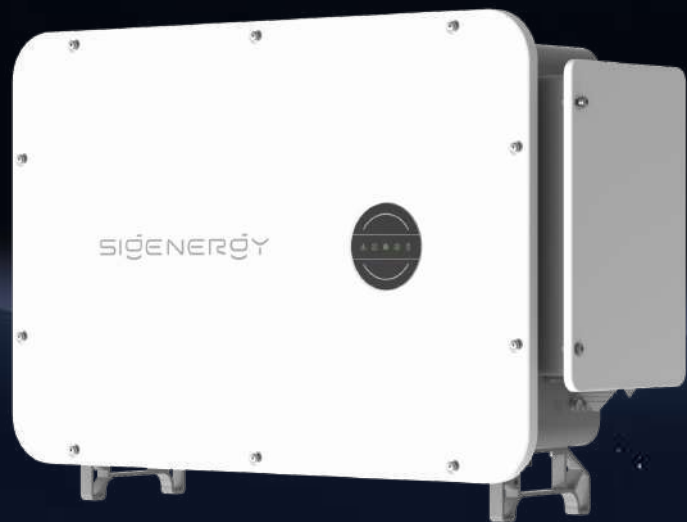

- Kleiner und leichter, einfache Installation und Transport
- Integriertes EMS, unterstützt bis zu 100 Einheiten parallel ohne Datenlogger
- Branchenführendes 500m-AFCI, erstklassige Sicherheit in allen Anwendungen
- Eigenstromversorgung vor Ort, macht eine temporäre Stromzufuhr überflüssig
- IP66-Schutzklasse, gewährleistet uneingeschränkte Außenmontage




Sigen PV Wechselrichter 50.0 / 60.0 / 80.0 / 100.0 / 110.0 / 125.0 kW

Sigen PV	50M1	60M1	80M1	100M1	110M1	125M1	
DC-Eingang (PV)							
Max. PV-Leistung	100000	120000	160000	200000	220000	220000	Wp
Max. DC-Eingangsspannung			1100				V
Nominale DC-Eingangsspannung			600				V
Startspannung			180				V
MPPT-Spannungsbereich			160 ~ 1000				V
Anzahl der MPP Tracker	4	5	6	8	8	8	
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT			2				
Max. Eingangsstrom pro MPPT			40				A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT			60				A
AC-Ausgang							
Nennausgangsleistung	50000	60000	80000	100000	110000	125000	W
Max. Ausgangsscheinleistung	55000	66000	88000	110000	121000	137500	VA
Max. aktive Ausgangsleistung (cosΦ=1)	55000	66000	88000	110000	121000	137500	W
Nennausgangsstrom @380 Vac	76,0	91,2	121,5	151,9	167,1	189,9	A
Nennausgangsstrom @400 Vac	72,5	87,0	115,9	144,9	159,4	181,2	A
Max. Ausgangsstrom @380/400Vac	83,6	100,3	133,7	167,1	183,8	208,9	A
Nennausgangsspannung			380 / 400, 3W+(N)+PE				Vac
Nominale Netzfrequenz			50 / 60				Hz
Leistungsfaktor			0,8 kap. ... 0,8 ind.				
Klirrfaktor (THDi)	< 3%	< 3%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	
Wirkungsgrad							
Maximaler Wirkungsgrad			98,6%				
Europäischer Wirkungsgrad	98,3%	98,3%	98,3%	98,4%	98,4%	98,3%	
Sicherheitsmerkmale							
Funktionen	AFCI (Lichtbogenerkennung), DC/AC-Überspannungsschutz Typ II, DC-Verpolungsschutz, Isolationsüberwachung, Fehlerstromüberwachung, Inselnetzerkennung, AC-Überstrom-/Überspannungs-/Kurzschlusschutz						
Allgemeine Daten							
Abmessungen (B / H / T)	918 / 640 / 340						mm
Gewicht	69	72	72	72	72	83	kg
Stromverbrauch in der Nacht	< 3,5						W
Lärmbelastung	< 65						dB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 ~ 70						°C
Betriebstemperaturbereich	-30 ~ 60						°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0% ~ 100%						
Max. Betriebshöhe	5000 (Derating bei 4000m)						m
PV-Anschlusstyp	MC4 (Max. 6 mm²)						
AC-Anschlusstyp	OT / DT-Klemme (Max. 240 mm²)						
Kühlung	Aktive Kühlung						
Schutzart	IP66						
Kommunikation	WLAN / FE / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G)						
Normen							
Zertifikate ¹	IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000-6-2						

1. Alle Zertifikate finden Sie in der Kategorie Zertifikate auf der Sigenenergy-Website.
2. Dieses Dokument spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Informationen finden Sie auf der Sigenenergy-Website.

Sigen Hybrid Wechselrichter

50.0 / 60.0 / 80.0 / 100.0 / 110.0 / 125.0 kW

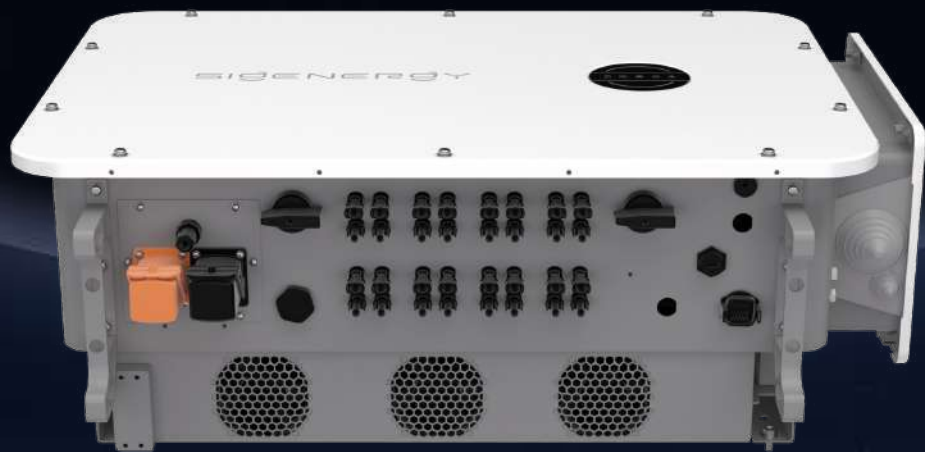

- Batteriebereit, schnelles Upgrade auf PV + BESS jederzeit möglich
- Kleiner und leichter, einfache Installation und Transport
- Integriertes EMS, unterstützt bis zu 100 Einheiten parallel ohne Datenlogger
- Branchenführendes 500m-AFCI, erstklassige Sicherheit in allen Anwendungen
- Eigenstromversorgung vor Ort, macht eine temporäre Stromzufuhr überflüssig
- IP66-Schutzklasse, gewährleistet uneingeschränkte Außenmontage



Sigen Hybrid Wechselrichter 50.0 / 60.0 / 80.0 / 100.0 / 110.0 / 125.0 kW

Sigen PV	50M1-HYA	60M1-HYA	80M1-HYA	100M1-HYA	110M1-HYA	125M1-HYA	
DC-Eingang (PV)							
Max. PV-Leistung	100000	120000	160000	200000	220000	220000	Wp
Max. DC-Eingangsspannung	1100						V
Nominale DC-Eingangsspannung	600 @380/400 Vac, 720 @480 Vac						V
Startspannung	180						V
MPPT-Spannungsbereich	160 ~ 1000						V
Anzahl der MPP Tracker	4	5	6	8	8	8	
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT	2						
Max. Eingangsstrom pro MPPT	40						A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	60						A
DC-Eingang (Batterie)							
Batteriemodul-Model	SigenStack BAT 12.0						
Systemkonfiguration Mengenbereich ²	4 ~ 21						Stk
Max. Ladeleistung	55000	66000	88000	110000	121000	137500	W
Max. Entladeleistung	55000	66000	88000	110000	121000	137500	W
Max. Betriebsstrom	180						A
AC-Ausgang							
Nennausgangsleistung	50000	60000	80000	100000	110000	125000	W
Max. Ausgangsscheinleistung	55000	66000	88000	110000	121000	137500	VA
Max. aktive Ausgangsleistung (cosΦ=1)	55000	66000	88000	110000	121000	137500	W
Nennausgangsstrom @380 Vac	76,0	91,2	121,5	151,9	167,1	189,9	A
Nennausgangsstrom @400 Vac	72,5	87,0	115,9	144,9	159,4	181,2	A
Nennausgangsstrom @480 Vac	60,2	72,2	96,3	120,3	132,4	150,4	A
Max. Ausgangsstrom @380/400 Vac	83,6	100,3	133,7	167,1	183,8	208,9	A
Max. Ausgangsstrom @480 Vac	66,2	79,4	105,9	132,4	145,6	165,5	A
Nennausgangsspannung	380 / 400 / 480, 3W+(N)+PE						Vac
Nominale Netzfrequenz	50 / 60						Hz
Leistungsfaktor	0,8 kap. ... 0,8 ind.						
Klirrfaktor (THDi)	< 3%	< 3%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	
Wirkungsgrad							
Maximaler Wirkungsgrad @380/400 Vac	98,6%						
Europäischer Wirkungsgrad @380/400 Vac	98,3%	98,3%	98,3%	98,4%	98,4%	98,3%	
Maximaler Wirkungsgrad @480 Vac	98,8%						
Europäischer Wirkungsgrad @480 Vac	98,4%	98,4%	98,4%	98,6%	98,6%	98,4%	
Sicherheitsmerkmale							
Funktionen	AFCI (Lichtbogenerkennung), DC/AC-Überspannungsschutz Typ II, DC-Verpolungsschutz, Isolationsüberwachung, Fehlerstromüberwachung, Inselnetzerkennung, AC-Überstrom-/Überspannungs-/Kurzschlusschutz						
Allgemeine Daten							
Abmessungen (B / H / T)	918 / 640 / 340					999 / 668 / 340	mm
Gewicht	72	75	75	78	78	95	kg
Stromverbrauch in der Nacht	< 3,5					< 4	W
Lärmbelastung	< 65						dB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 ~ 70						°C
Betriebstemperaturbereich	-30 ~ 60						°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0% ~ 100%						
Max. Betriebshöhe	5000 (Derating bei 4000m)						m
PV-Anschlusstyp	MC4 (Max. 6 mm²)						
AC-Anschlusstyp	OT / DT-Klemme (Max. 240 mm²)						
Kühlung	Aktive Kühlung						
Schutzart	IP66						
Kommunikation	WLAN / FE / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G)						
Normen							
Zertifikate ³	IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000-6-2						

1. Dieser Parameter wird optimiert und angepasst, siehe Typenschild und Charge des Produkts.

2. Die Anforderungen an die PV-String-Leerlaufspannung in einem PV+ESS DC-Kopplungssystem sind wie folgt: 1) Wenn das System mit ≥19 Batteriemodulen konfiguriert ist, sollte die String-Leerlaufspannung die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 1.) Bei einer Konfiguration mit 21 Batteriemodulen sollte die String-Leerlaufspannung > 935 V sein; 1.2) Bei einer Konfiguration mit 20 Batteriemodulen sollte die String-Leerlaufspannung > 870 V sein; 1.3) Bei einer Konfiguration mit 19 Batteriemodulen sollte die String-Leerlaufspannung > 805 V sein. 2) Bei einer Konfiguration mit 4 bis 18 Batteriemodulen gibt es keine besonderen Anforderungen an die String-Leerlaufspannung.

3. Alle Normen finden Sie in der Kategorie Zertifikate auf der Sigenenergy-Website.

4. Dieses Dokument spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Informationen finden Sie auf der Sigenenergy-Website.

Sigen Hybrid Wechselrichter

50.0 / 60.0 / 80.0 / 100.0 / 110.0 kW



- Nahtlose Umschaltung, gewährleistet eine unterbrechungsfreie Lastenumschaltung von 0ms
- 150 % Überlast für 10s, kein Problem mit Stoßbelastungen für einen reibungslosen Gerätestart
- Minimalgröße und -gewicht im gleichen Leistungsbereich, gewährleistet eine einfache Installation
- Mehrfachanbindung über Energy Gateway, flexible Erweiterung von kW auf MW
- DC-Kopplung-Mikrogridlösung, vereinfacht die Konfiguration und steigert die Effizienz



Sigen Hybrid Wechselrichter 50.0 / 60.0 / 80.0 / 100.0 / 110.0 kW Vorläufig

Sigen PV	50M1-HYB	60M1-HYB	80M1-HYB	100M1-HYB	110M1-HYB	
DC-Eingang (PV)						
Max. PV-Leistung	100000	120000	160000	200000	220000	Wp
Max. DC-Eingangsspannung	1100					V
Nominale DC-Eingangsspannung	600 @380/400 Vac, 720 @480 Vac					V
Startspannung	180					V
MPPT-Spannungsbereich	160 ~ 1000					V
Anzahl der MPP Tracker	4	5	6	8	8	
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT	2					
Max. Eingangsstrom pro MPPT	40					A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	60					A
DC-Eingang (Batterie)						
Batteriemodul-Model	SigenStack BAT 12.0					
Batterie-Controller-Modelle	SigenStack BC M2-0.5C-BST / SigenStack BC M2-1C-BST					
Systemkonfiguration Mengenbereich ¹	4 ~ 21					Stk
Max. Ladeleistung	55000	66000	88000	110000	121000	W
Max. Entladeleistung	55000	66000	88000	110000	121000	W
Max. Betriebsstrom	180					A
AC-Ausgang (netzgebunden)						
Nennausgangsleistung	50000	60000	80000	100000	110000	W
Max. Ausgangsscheinleistung	55000	66000	88000	110000	121000	VA
Max. aktive Ausgangsleistung (cosΦ=1)	55000	66000	88000	110000	121000	W
Nennausgangsstrom @380 Vac	76,0	91,2	121,5	151,9	167,1	A
Nennausgangsstrom @400 Vac	72,5	87,0	115,9	144,9	159,4	A
Nennausgangsstrom @480 Vac	60,2	72,2	96,3	120,3	132,4	A
Max. Ausgangsstrom @380/400 Vac	83,6	100,3	133,7	167,1	183,8	A
Max. Ausgangsstrom @480 Vac	66,2	79,4	105,9	132,4	145,6	A
Nennausgangsspannung	380 / 400 / 480, 3W+N+PE					Vac
Nominale Netzfrequenz	50 / 60					Hz
Leistungsfaktor	0,8 kap. ... 0,8 ind.					
Klirrfaktor (THDi)	< 3%					
AC-Eingang (netzgebunden)						
Max. Scheinleistungseingang	100000	120000	160000	160000	160000	VA
Max. Eingangsstrom @380/400 Vac	151,9	182,3	243,1	243,1	243,1	A
Max. Eingangsstrom @480 Vac	120,3	144,4	192,5	192,5	192,5	A
Max. kontinuierlicher Wechselstromdurchgang (Netz zu Last)	83,6	100,3	133,7	167,1	183,8	A
AC-Ausgang (Backup)						
Nennausgangsleistung	55000	66000	88000	110000	121000	W
Max. Ausgangsscheinleistung	55000	66000	88000	110000	121000	VA
Spitzenausgangsleistung (10 Sekunden)	75000	90000	120000	150000	150000	W
Nominale Ausgangsspannung	380 / 400 / 480, 3W+N+PE					V
Nominale Ausgangsfrequenz	50 / 60					Hz
Leistungsfaktor	0,8 kap. ... 0,8 ind.					
Klirrfaktor (THDv)	< 3%					
Disruption time of backup switch ²	0					ms
Wirkungsgrad						
Maximaler Wirkungsgrad @380/400 Vac	98,3%					
Europäischer Wirkungsgrad @380/400 Vac	97,9%	97,9%	98,0%	98,0%	98,0%	
Maximaler Wirkungsgrad @480 Vac	98,5%					
Europäischer Wirkungsgrad @480 Vac	98,2%	98,2%	98,3%	98,3%	98,3%	
Sicherheitsmerkmale						
Funktionen	AFCI (Lichtbogenerkennung), DC/AC-Überspannungsschutz Typ II, DC-Verpolungsschutz, Isolationsüberwachung, Fehlerstromüberwachung, Inselnetzerkennung, AC-Überstrom-/Überspannungs-/kurzschlusschutz					
Allgemeine Daten						
Abmessungen (B / H / T)	1097 / 668 / 340					mm
Gewicht	99	102	102	105	105	kg
Lärmbelastung	< 65					dB
Stromverbrauch in der Nacht	-40 ~ 70					°C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 ~ 60					°C
Betriebstemperaturbereich	0% ~ 100%					
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	5000 (Derating bei 4000m)					m
Kühlung	Aktive Kühlung					
Schutzart	IP66					
Kommunikation	WLAN / FE / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G)					
Normen						
Zertifikate ³	IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000-6-2					

- Die Anforderungen an die PV-String-Leerlaufspannung in einem PV+ESS DC-Kopplungssystem sind wie folgt: 1.) Wenn das System mit ≥19 Batteriemodulen konfiguriert ist, sollte die String-Leerlaufspannung die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 1.) Bei einer Konfiguration mit 21 Batteriemodulen sollte die String-Leerlaufspannung > 935 V sein; 1.2) Bei einer Konfiguration mit 20 Batteriemodulen sollte die String-Leerlaufspannung > 870 V sein; 1.3) Bei einer Konfiguration mit 19 Batteriemodulen sollte die String-Leerlaufspannung > 805 V sein. 2) Bei einer Konfiguration mit 4 bis 18 Batteriemodulen gibt es keine besonderen Anforderungen an die String-Leerlaufspannung.
- Dies bezieht sich auf die Unterbrechungszeit auf der Lastseite. Testbedingungen: Im Leerlaufzustand des Stromnetzes ist die Nennleistung des Sigen Hybrid Wechselrichter höher als die Gesamtleistung der Hauslasten.
- Alle Normen finden Sie in der Kategorie Zertifikate auf der Sigenenergy-Website.
- Für den Anschluss an das Sigen Energy Gateway sollte der Wechselrichter über seinen AC-Ausgangsanschluss (Grid) an das Gateway angeschlossen werden.
- Dieses Dokument spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Informationen finden Sie auf der Sigenenergy-Website.

SigenStack

Innovatives modulares Energiespeichersystem




- Sicherheitsschutz auf Batteriemodulebene, präziser Schutz vor thermischen Durchgehens
- Höhere Energiedichte spart Platz und erleichtert die Standortwahl
- IP66-zertifiziertes Design macht regelmäßige und komplexe Wartung und Instandhaltung überflüssig
- Aktives Balancing auf Batteriemodulebene, keine Notwendigkeit für vor Ort SOC-Kalibrierung
- Modulares Design, stapelbare Installation & ultraschnelles Inbetriebnahme



C&I Speicherlösung

SigenStack BC	M2-0.5C ¹	M2-0.5C-BST	M2-1C-BST	
Max. Ausgangsstrom (zum Wechselrichter)		180		A
Max. Eingangsstrom (vom Wechselrichter)		180		A
Spannungsbereich		550 ~ 1100		V
Nennlade-/Entladestrom der Batterie	157	157	314	A
Gewicht	50	60	60	kg
Abmessungen (B / H / T)		770 / 248 / 363		mm
Kommunikation		CAN		
Kompatibilität		Sigen C&I Hybrid Inverter-Serie		

	SigenStack BAT 12.0		
Spezifikationen			
Zelltechnologie	LiFePO4		
Kapazität der Zelle	314		Ah
Zykluslebensdauer ²	10000		
Max. Kapazität pro Batteriemodul	12,06		kWh
Gewicht	105		kg
Abmessungen (B / H / T)	770 / 300 / 363		mm
Nenn-Lade-/Entladerate	0,5C		
Max. Lade-/Entladerate	1C		
Systemkonfiguration Mengenbereich	4 ~ 21		Stk
Max. Energiekapazität des Systems	253		kWh
Allgemeine Daten			
Max. Anzahl von Modulen pro Stapel	7		Stk
Max. Anzahl von Modulen pro System	21		Stk
Feuerlöschsystem	Aerosol, Rauchsensor und Abgasanlage		
Abmessungen der Basis (B / H / T)	770 / 195 / 363		mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 ~ 60		
Betriebstemperaturbereich	-20 ~ 55		°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0% ~ 100%		
Max. Betriebshöhe	4000 (Leistungsreduzierung auf 2000 m)		m
Kühlung	Aktive Kühlung		
Schutzklasse	IP66		
Montageart	Bodenstehend		
Lärmbelastung ³	< 65		dB
Spezifikationen			
Zertifikate ⁴	IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62040, UL9540A		

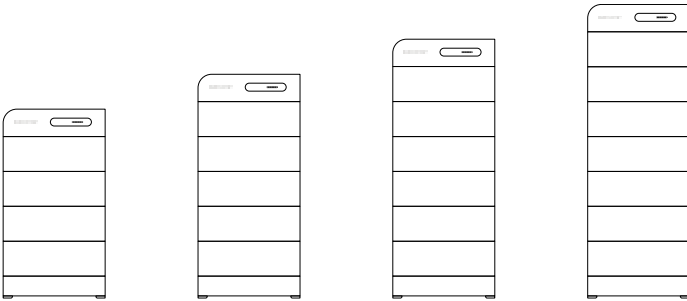

Anzahl der Batteriemodule	4	5	6	7	pcs
Max. Kapazität	48,24	60,3	72,36	84,42	kWh
Gewicht	500	605	710	815	kg
Gesamthöhe (mit Sockel und SigenStack BC)	1643	1943	2243	2543	mm
Gesamtbreite		770			mm
Gesamttiefe		363			mm

1. SigenStack BC M2-0.5C kann nur in Anwendungen verwendet werden, in denen ein Netzanlagen-Energiespeichersystem mit ≥ 20 Batteriemodulen bei einer Netzspannung von 380/400V betrieben wird und keine PV-Anlage an die Wechselrichter angeschlossen ist. Für andere Szenarien bitte den Batteriecontroller mit dem Modell 'BST' verwenden.
2. Dieses wird vom Hersteller der Batteriezellen zur Verfügung gestellt. Basierend auf Zelltestbedingungen von 25±2°C, 0,5C Lade- und Entladerate und SOH=60%.
3. Der Geräuschpegel wird auf der Grundlage der Nennbetriebsbedingungen (25 °C Umgebungstemperatur, 0,5CP Lade-/Entladerate, 400Vac Ausgangsspannung) getestet.
4. Alle Normen finden Sie in der Kategorie Zertifikate auf der Sigenergy-Website.
5. Dieses Dokument spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Informationen finden

Sigen Energy Controller

5.0 – 30.0 kW dreiphasig



- EMS-integriertes intelligentes Management zur präzisen Steuerung
- Max. 1,6 DC/AC-Verhältnis Kompatibilität, bessere Energieausbeute
- 3-Phasen-Ausgang und Fähigkeit, unsymmetrische Leistungen zu verarbeiten für effizienten Betrieb
- 150 % Ausgangsspitzenleistung im Offgrid-Modus, sofortige Steigerung der Leistung
- Bis zu 4 MPP-Tracker für maximale PV- Energieausbeute



Sigen Energy Controller 5.0–30.0 kW dreiphasig ¹

SigenStor EC	5.0 TP	6.0 TP	8.0 TP	10.0 TP	12.0 TP	15.0 TP	17.0 TP	20.0 TP	25.0 TP	30.0 TP	
DC- Eingang (PV)											
Max. PV-Leistung	8000	9600	12800	16000	19200	24000	27200	32000	40000	48000	W
Max. DC-Eingangsspannung	1100										V
Nominale DC-Eingangsspannung	600										V
Startspannung	180										V
MPPT-Spannungsbereich	160 ~ 1000										V
Anzahl der MPP Tracker	2			3			4				
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT	1										
Max. Eingangsstrom pro MPPT	16										A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	20										A
AC-Ausgang (netzgebunden)											
Nennausgangsleistung	5000	6000	8000	10000	12000	15000	17000	20000	25000	30000	W
Max. Ausgangsscheinleistung	5500	6600	8800	11000	13200	16500 15000 ²	18700	22000	27500	33000 30000 ²	VA
Nennausgangsstrom	7,6	9,1	12,2	15,2	18,2	22,8	25,8	30,4	38,0	45,5	A
Max. Ausgangsstrom	8,4	10,0	13,4	16,7	20,1	25,1	28,4	33,4	41,8	50,0	A
Nennausgangsspannung	380 / 400, 3W+N+PE										V
Nominale Netzfrequenz	50 / 60										Hz
Leistungsfaktor	0,8 kap. ... 0,8 ind.										
Klirrfaktor (THDi)	< 2%										
Wirkungsgrad											
Maximaler Wirkungsgrad	98,1%	98,2%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	98,4%	
Europäischer Wirkungsgrad	96,1%	96,6%	97,1%	97,5%	97,7%	97,9%	97,9%	97,9%	98,0%	98,0%	
AC-Ausgang (Backup)											
Spitzenausgangsleistung (10 Sekunden)	7500	9000	12000	15000	18000	22500	25500	30000	30000	36000	W
Nominale Ausgangsspannung	380 / 400, 3W+N+PE										V
Nominale Ausgangsfrequenz	50 / 60										Hz
Leistungsfaktor	0,8 kap. ... 0,8 ind.										
Klirrfaktor (THDv)	< 2%										
Unterbrechungszeit des Backup-Schalters ³	0										ms
Batteriekompatibilität											
Batteriemodul	SigenStor BAT-Serie										
(Anzahl der) Batteriemodule pro SigenStor	1 ~ 6										Stk
Spannungsbereich des Batteriemoduls	600 ~ 900										V
Sicherheitsmerkmale											
Funktionen	AFCI (Lichtbogenerkennung) ⁴ , DC/AC-Überspannungsschutz Typ II, DC-Verpোলungsschutz, Isolationsüberwachung, Fehlerstromüberwachung, Inselnetzerkennung, AC-Überstrom-/Überspannungs-/Kurzschlusschutz										
Allgemeine Daten											
Abmessungen (B / H / T)	700 / 300 / 260										mm
Gewicht	36										kg
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 ~ 70										°C
Betriebstemperaturbereich	-30 ~ 60										°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95%										
Max. Betriebshöhe	4000										m
Kühlung	Aktive Kühlung										
Schutzklasse	IP66										
Kommunikation	WLAN / FE / RS485 / Sigen CommMod(4G/3G)										
Normen											
Zertifikate ⁵	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2										

1. Der Sigen Energy Controller 30.0 kW Three Phase ist nur in bestimmten Regionen erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Sigenenergy oder Ihren lokalen Händler für weitere Informationen.


2. Die maximale Schein- und Wirkleistung (cosΦ=1) des Sigen Energy Controller 30.0 kW beträgt nach den Anwendungsregeln VDE-AR-N-4105 (Deutschland), C10/11 (Belgien) und TOR (Österreich) 30.0 kVA bzw. 30.0 kW.

3. Dies bezieht sich auf die Unterbrechungszeit auf der Lastseite. Um diese Funktionalität zu erreichen, müssen der Sigen Energy Controller zusammen mit Sigen Battery und Sigen Energy Gateway verwendet werden. Testbedingungen: Im Leerlaufzustand des Stromnetzes ist die Nennleistung des Sigen Energy Controllers höher als die Gesamtleistung der hauslasten.

4. Dies ist eine optionale Funktion, die nur von bestimmten Modellen unterstützt wird. Bitte kontaktieren Sie Sigenenergy für weitere Informationen.

5. Alle Zertifikate finden Sie in der Kategorie Zertifikate auf der Sigenenergy-Website.

Sigen Batterie

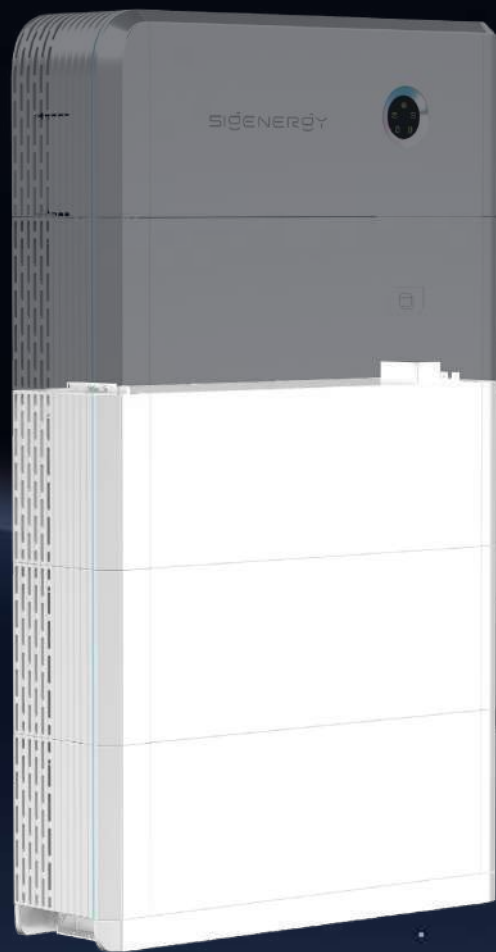

- Premiumzellen mit 314 Ah und 10.000 Zyklen, langanhaltend und zuverlässig
- 5-facher Batterieschutz, definiert den Sicherheitsstandard neu
- Integrierter Batterie-Optimierer, alte und neue Module mischen
- Höhere Energiedichte, effiziente Speicherung, kompakt
- 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung



Sigen Batterie 6.0 / 10.0

SigenStor BAT	6.0	10.0	
Spezifikation			
Zelltechnologie	LiFePO4		
Kapazität der Zelle	314		Ah
Zykluslebensdauer ¹	10000		
Max. Kapazität	6,02	9,04	kWh
Nutzbare Kapazität ²	5,84	8,76	kWh
Tiefe der Entladung ³	100%		
Max. Lade-/Entladeleistung	3000	4600	W
Spitzenwert der Lade-/Entladeleistung (10 Sekunden)	4500	6900	W
Allgemeine Daten			
Gewicht	62	78	kg
Abmessungen (B / H / T)	767 / 270 / 265		mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 ~ 60		°C
Betriebstemperaturbereich	-20 ~ 55		°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95%		
Max. Betriebshöhe	4000		m
Kühlung	Natürliche Konvektion		
Schutzklasse	IP66		
Montage	Bodenstehend / Wandmontiert		
Normen			
Zertifikate ⁴	IEC/EN 60730-1, UN38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62477		



Anzahl der Batteriemodule ⁵	1	2	3	4	5	6	Stk
Max. Kapazität	9,04	18,08	27,12	36,16	45,2	54,24	kWh
Max. Lade-/Entladeleistung	4,6	9,2	13,8	18,4	23	27,6	kW
Gewicht	120	199	279	357	436	515	kg
Gesamthöhe (mit Sockel)	640	910	1180	1450	1720	1990	mm
Gesamtbreite (mit Zierblenden)	850						mm
Gesamttiefe (mit Zierblenden)	265						mm

1. Dieser Wert wird vom Hersteller der Batteriezelle angegeben. Basierend auf Zellentestbedingungen von 25±2°C, 0,5C Lade- und Entladerate und SOH=60%.

2. Testbedingungen: 100% Entladetiefe, Ladung/Entladung mit durchschnittlicher C-Rate von 0,2 bei 25°C, am Anfang des Lebens.

3. Bezieht sich auf die nutzbare Energiekapazität. Die Batterie muss innerhalb von 7 Tagen nach vollständiger Entladung wieder aufladen, um die Gesundheit der Batterie aufrechtzuerhalten.

4. Alle Zertifikate finden Sie in der Kategorie Zertifikate auf der Sigenenergy-Website.

5. Die Daten in der Tabelle basieren auf der Kombination von SigenStor BAT 8.0 und SigenStor EC dreiphasig als Beispiel, mit einer Freiflächenanlage.

Sigen EV DC Charging Modul



Erleben Sie schnelles DC-Laden

- Weltweit erstes V2X-integriertes All-in-One-Energiesystem für den Privatgebrauch
- 25 kW bidirektionale Ladung, Schnellladung für EV
- Lade-Spannungsbereich von 150 V ~ 1000 V, universelle Kompatibilität mit Elektrofahrzeugen
- IP66-Schutzklasse, wartungsfrei, stets zuverlässig
- 100 % PV-Laden unterstützt, fahren mit Solarenergie

Sigen EV DC Charging Modul

SigenStor EVDC ¹	12	25	
DC-Ausgang			
Max. Ladeleistung des Ladeanschlusses	12,5	25	kW
Max. Entladeleistung des Ladeanschlusses	12,5	25	kW
Ladespannungsbereich	150 ~ 1000		V
Max. Ladestrom	40	80	A
Varianten Ladestecker	CCS2		
Schutzeinrichtungen			
Kurzschlusschutz	unterstützt		
Über-/Unterspannungsschutz	unterstützt		
Überlastungsschutz	unterstützt		
Übertemperaturschutz	unterstützt		
Schutz vor Verpolung	unterstützt		
Allgemeine Daten			
Abmessungen (B / H / T)	700 / 270 / 260		mm
Gewicht ²	39 (mit 7,5m Kabel) / 41 (mit 10m Kabel)		kg
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 ~ 70		°C
Betriebstemperaturbereich	-30 ~ 60		°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95%		
Max. Betriebshöhe	4000		m
Kühlung	Aktive Kühlung		
Schutzklasse	IP66		
Ladekabellänge (fest angeschlossen) ³	7,5 / 10		m
Funktionen			
Authentifizierung	RFID-Karte / App / Keine Authentifizierung		
Smart Charging	Zeitgesteuertes Laden	Unterstützt die Einstellung der Ladestartzeiten.	
	PV Überschussladen	Das System nutzt PV-Überschuss zum Laden von Elektrofahrzeugen und ermöglicht so 100 % Ökostrom. Es unterstützt auch Battery Boost mit Cut off Soc-Einstellung/Grid Charging und die Priorisierung von Surplus PV.	
	Schnellladen	Das System bezieht gleichzeitig Strom aus dem Netz und aus der PV-Anlage, um die schnellste Ladegeschwindigkeit zu erreichen, und unterstützt auch zusätzliches Battery Boost Laden	
App	Bidirektionales Laden V2X Laden ⁴ , intelligentes Lastmanagement		
Benutzerschnittstellen	LED-Anzeige, App, RFID		
Fernwartung	OTA, Ferndiagnose		
Protokoll für offene Ladestellen (OCPP)	OCPP 1.6J ED 2		
Normen			
Zertifikate ⁵	EN IEC 61851-1, EN 61851-23, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 303 645		

1. Das Sigen EV DC Charging Modul muss zusammen mit dem Sigen Energy Controller verwendet werden.
2. Das Nettogewicht umfasst auch die CCS2-Kabelbaugruppe, jedoch ohne Zubehör.
3. Die Kabellänge bezieht sich auf die vom Chargingmodul abgehende Länge, nicht auf die Länge des freiliegenden Kabels.
4. Die V2X-Funktionalität ist durch die Fähigkeiten des Fahrzeugs begrenzt. Sobald die entsprechenden Standards veröffentlicht sind, kann die V2X-Funktion über OTA aktualisiert werden. Die offizielle Unterstützung von Fahrzeugmodellen und die Zeitpläne für die Unterstützung finden Sie in zukünftigen Ankündigungen auf der offiziellen Website.
5. Für weitere Modelle besuchen Sie die Sigenenergy-Website.

Sigen Energy Gateway



- Anschluss mehrerer Sigen C&I-Wechselrichter für Micro-Grid-Systeme unterstützt
- Nahtlose Umschaltung, die 0 ms Unterbrechung auf der Lastseite gewährleistet
- Eingebauter Bypass-Schalter für erhöhte Systemzuverlässigkeit
- Unterstützung von Dieselgenerator Anschluss und intelligenter Steuerung
- Echtzeit-Stromüberwachung mit 100-ms-Anti-Rückfluss-Schutz


Sigen Gateway	C600-B		C1200-B	
Netzanschluss				
Art des Netzanschlusses			Dreiphasig	
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsspannung			380 ~ 400	V
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsstrom	912		1824	A
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsleistung	600		1200	kW
Nenn-AC-Frequenz			50 / 60	Hz
Unterbrechungszeit des Backup-Schalters ¹			0	ms
AC-Ausgang zur Unterverteilung				
Nenn-AC-Ausgangsspannung			380 ~ 400	V
Nenn-AC-Ausgangsstrom	912		1824	A
Nenn-AC-Ausgangsleistung	600		1200	kW
Nenn-AC-Frequenz			50 / 60	Hz
Überspannungskategorie			III	
Anschluss des Wechselrichters				
Anzahl der Anschlussports	10		20	
Nenn-AC-Ausgangsspannung			380 ~ 400	V
Max. AC-Eingangsstrom ²	200 (6 Anschlüsse), 160 (4 Anschlüsse)		200 (12 Anschlüsse), 160 (8 Anschlüsse)	A
Nenn-AC-Ausgangsleistung ²	125 (6 Anschlüsse), 80 (4 Anschlüsse)		125 (12 Anschlüsse), 80 (8 Anschlüsse)	kW
Smart-Port-Verbindung				
Generatorausgangsspannung			380 ~ 400	V
Nenn-AC-Strom	912		1824	A
Nenn-AC-Leistung	600		1200	kW
Startsignal Generator 2-adrig			unterstützt	
Allgemeine Daten				
Abmessungen (B / H / T)			1800 / 2300 / 1270	mm
Gewicht	1100		1300	kg
Temperaturbereich bei Lagerung			-40 ~ 70	°C
Betriebstemperaturbereich ³			-30 ~ 55	°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit			0% ~ 95%	
Max, Betriebshöhe ³			4000	m
Kühlung			Aktive Kühlung	
Schutzklasse			IP20	
Kommunikation			FE, RS485, Digitalkontakt	
Montage			Bodenmontage	

1. Dies bezieht sich auf die lastseitige Unterbrechungszeit. Um diese Funktionalität zu erreichen, muss das Sigen Energy Gateway zusammen mit dem Sigen Hybrid-Wechselrichter und der Sigen Batterie verwendet werden. Testbedingungen: Im Leerlaufzustand des Stromnetzes ist die Gesamtleistung des Sigen Hybrid-Wechselrichters höher als die Gesamtleistung der Backup-Lasten.

2. Diese Serie von Energie-Gateways verfügt über zwei Arten von Kompaktleistungsschaltern im Inneren. Die genauen Einbauorte entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.

3. Bitte wenden Sie sich an Sigenenergy für detaillierte Informationen zum Leistungsderating.

Modularer Aufbau für flexiblen und präzisen Einsatz

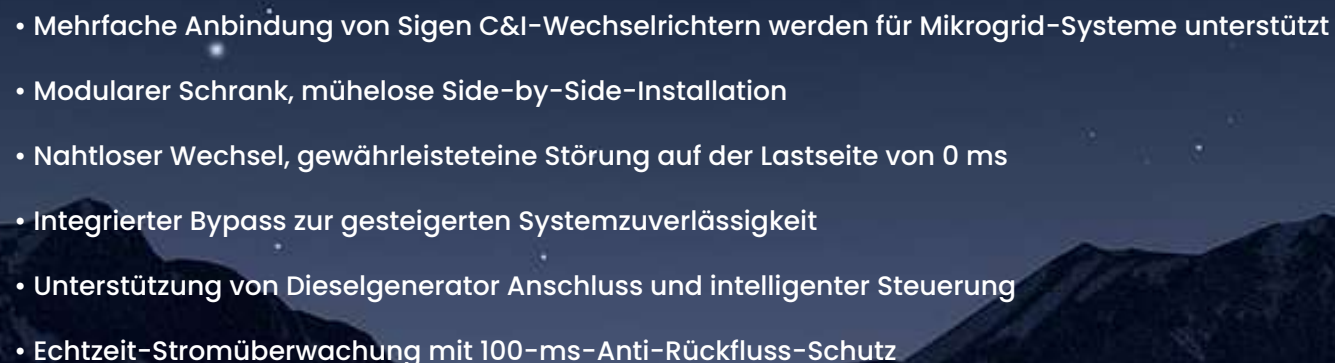

Vorläufig

Energy Gateway Stromnetzschrank ¹

Sigen Gateway	C1600-B-GS	C2000-B-GS	C2400-B-GS	
Art des Netzanschlusses	Three phase			
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsspannung		380 ~ 400		V
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsstrom	2432	3039	3647	A
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsleistung	1600	2000	2400	kW
Nenn-AC-Frequenz		50 / 60		Hz
Unterbrechungszeit des Backup-Schalters ²		0		ms
Überspannungskategorie	III			
Abmessungen (B / H / T)	800 / 2200 / 1000			mm
Gewicht	600	660	680	kg

Energy Gateway Backup-Lastschränk

Sigen Gateway	C1600-B-BL	C2000-B-BL	C2400-B-BL	
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsspannung		380 ~ 400		V
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsstrom	2432	3039	3647	A
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsleistung	1600	2000	2400	kW
Nenn-AC-Frequenz		50 / 60		Hz
Überspannungskategorie		III		
Abmessungen (B / H / T)		800 / 2200 / 1000		mm
Gewicht	600	660	680	kg

Energy Gateway Smart Load Schrank (Optional)

Sigen Gateway	C1600-B-ST	C2000-B-ST	C2400-B-ST	
Generatorausgangsspannung		380 ~ 400		V
Nenn-AC-Strom	2432	3039	3647	A
Nenn-AC-Leistung	1600	2000	2400	kW
Startsignal Generator 2-adrig		Supported		
Abmessungen (B / H / T)		800 / 2200 / 1000		mm
Gewicht	600	660	680	kg

Energy Gateway Wechselrichter-Schrank

Sigen Gateway	B-INV-15 ³	B-INV-24 ³	
Anzahl der Anschlussports	15	24	
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsspannung	380 ~ 400		V
Max. AC-Eingangsstrom pro Anschluss	200	160	A
Max. AC-Eingangsleistung pro Anschluss	125	80	kW
Abmessungen (B / H / T)	800 / 2200 / 1000		mm
Gewicht	600	660	kg



Temperaturbereich bei Lagerung	-40 ~ 70	°C
Betriebstemperaturbereich ⁴	-30 ~ 55	°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95%	
Max. Betriebshöhe ⁴	4,000	m
Kühlung	Aktive Kühlung	
Schutzklasse	IP20	
Kommunikation	FE, RS485, Digitalkontakt	
Montage	Bodenmontage	

1. Netzschaltschranke (C1600-B-GS/C2000-B-GS/ C2400-B-GS), Backup-Lastschranke (C1600-B-BL/C2000-B-BL/C2400-B-BL) und Smart-Lastschranke (C1600-B-ST/C2000-B-ST/C2400-B-ST) müssen ausschließlich innerhalb ihrer jeweiligen Serie aufeinander abgestimmt werden. Serienübergreifende Kombinationen sind nicht kompatibel.
2. Dies bezieht sich auf die Lastseitige Unterbrechungszeit. Um diese Funktionalität zu erreichen, muss das Sigen Energy Gateway zusammen mit dem Sigen Hybrid-Wechselrichter und der Sigen-Batterie verwendet werden. Testbedingungen: Im Leerlaufzustand des Stromnetzes ist die Gesamtleistung des Sigen Hybrid-Wechselrichters höher als die Gesamtleistung der Backup-Lasten.
3. Sigen Gateway B-INV-15 unterstützt den Anschluss von 15 Wechselrichtern. Sigen Gateway B-INV-24 unterstützt den Anschluss von 24 Wechselrichtern. Die beiden Schranktypen können kombiniert eingesetzt werden, um die Anschlussleistung für Wechselrichter zu erweitern.
4. Bitte wenden Sie sich für detaillierte Informationen zur Leistungsreduzierung an Sigenenergy.
5. Gemäß IEC 60364-4-43 ist kein Rücklastschrank erforderlich, wenn der vorhandene lastseitige Verteilerkasten bereits mit einer Überlastschutzvorrichtung ausgestattet ist und innerhalb von 3 m vom Sigen Energy Gateway installiert ist. In diesem Fall kann ein Kombinationsschrank (Sigen Gateway B-CP) gewählt werden.
6. Wenn die Wechselrichter-Anschlussports der Wechselrichter-Schränke nicht ausreichen, sind eine Erweiterung und Anpassung über einen Kombinationsschrank (Sigen Gateway B-CP) möglich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Sigenenergy.

Sigen Energy Gateway



- Anschluss mehrerer Sigen C&I-Wechselrichter für Micro-Grid-Systeme unterstützt
- Nahtlose Umschaltung, die 0 ms Unterbrechung auf der Lastseite gewährleistet
- Eingebauter Bypass-Schalter für erhöhte Systemzuverlässigkeit
- Unterstützung von Dieselgenerator Anschluss und intelligenter Steuerung
- Echtzeit-Stromüberwachung mit 100-ms-Anti-Rückfluss-Schutz

Sigen Energy Gateway für SigenStor

Sigen Gateway	C60-2	C120-6	C180-9	C300-12	C600	C1200	
Netzanschluss							
Art des Netzanschlusses	dreiphasig						
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsspannung	380 ~ 400						V
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsstrom	91,2	182,4	274	456	912	1824	A
Nenn-AC-Eingangs- / -Ausgangsleistung	60	120	180	300	600	1200	kW
Nenn-AC-Frequenz	50 / 60						Hz
Unterbrechungszeit des Backup-Schalters ¹	0						ms
AC-Ausgang zur Unterverteilung							
Nenn-AC-Ausgangsspannung	380 ~ 400						V
Nenn-AC-Ausgangsstrom	91,2	182,4	274	456	912	1824	A
Nenn-AC-Ausgangsleistung	60	120	180	300	600	1200	kW
Nenn-AC-Frequenz	50 / 60						Hz
Überspannungskategorie	III						
Anschluss des Wechselrichters							
Anzahl der Anschlussports	2	6	9	12	30	50	
Nenn-AC-Ausgangsspannung	380 ~ 400						V
Max. AC-Eingangsstrom	45,6						A
Smart-Port-Verbindung							
Generatorausgangsspannung	380 ~ 400						V
Nenn-AC-Strom	91,2	182,4	274	456	912	1824	A
Nenn-AC-Leistung	60	120	180	300	600	1200	kW
Startsignal Generator 2-adrig	unterstützt						
Allgemeine Daten							
Abmessungen (B / H / T)	510 / 795 / 173	850 / 1100 / 305	800 / 2300 / 830		1800 / 2300 / 1270		mm
Gewicht	35	74	350	400	1100	1300	kg
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 ~ 70						°C
Betriebstemperaturbereich ²	-30 ~ 55						°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0% ~ 100%		0% ~ 95%		0% ~ 95%		
Max, Betriebshöhe ²	4000						m
Kühlung	Natürliche Konvektion		Natürliche Konvektion		Aktive Kühlung		
Schutzklasse	IP55		IP20		IP20		
Kommunikation	FE, RS485, Digitalkontakt						
Montage	Wandmontiert		Bodenmontage		Bodenmontage		

1. Dies bezieht sich auf die Unterbrechungszeit auf der Lastseite. Um diese Funktionalität zu erreichen, müssen der Sigen Energy Gateway zusammen mit dem Sigen Energy Controller und der Sigen Battery verwendet werden. Testbedingungen: Im Leerlaufzustand des Stromnetzes ist die Nennleistung des Sigen Energy Controllers höher als die Gesamtleistung der Hauslasten.

2. Bitte wenden Sie sich an Sigenenergy für detaillierte Informationen zur Leistungsreduzierung und für kundenspezifische Anforderungen.

Sigen Communication Module



- IP66-Schutzklasse, zuverlässiger
- Plug & Play, einfach zu benutzen
- Unterstützung von 2G/3G/4G-Kommunikation

Sigen Communication Module

	Sigen CommMod ¹	
Schnittstelle	USB	
Einbauart	Plug & Play	
Anzeige	LED Anzeigen	
Abmessungen (B / H / T)	52 / 112 / 33	mm
Gewicht	90	g
Schutzklasse	IP66	
Leistungsaufnahme (typisch)	< 4	W
Unterstützte SIM-Karte	Mikro-SIM (12mm x 15mm)	
Unterstützte Standards	LTE-FDD B1/3/7/8/20/28A	
	LTE-TDD B38/40/41	
	WCDMA B1/8	
	GSM/EDGE B3/8	
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 ~ 70	°C
Betriebstemperaturbereich	-30 ~ 60	°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95%	
Max. Betriebshöhe	4000	m
Kompatibilität	Sigen Energy Controller-Serie	
	Sigen Hybrid Wechselrichter-Serie	
	Sigen PV Wechselrichter-Serie	

1. Um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, ist das Mobilfunksignal für 2G-Signale ≥ 4 Balken, 3G/4G-Signale ≥ 3 Balken.

Sigen Power Sensor



- Drahtlose Kommunikation über WiFi HaLow (mit Sigen Sensor SubIG Kit)
- Effiziente und stabile Datenübertragung bis zu 200 m (mit Sigen Sensor SubIG Kit)
- 1 % hochgenaue Leistungsüberwachung zur präzisen Steuerung
- Kompakte IP-Größe, Plug-in-Design für einfache Installation
- Nahtlose Integration mit Sigenergy-Geräten, keine Einrichtung erforderlich
- Datenaktualisierungsrate von 50 ms, sofortige Datenübermittlung

Sigen Power Sensor

Sigen Sensor ¹	TP-CT100 ²	TP-CT300 ²	TP-CT600 ²	TPX-CH	TP-CT5	
Stromanschluss						
Art des Netzanschlusses			3P3W/3P4W			
AC-Eingangsspannung		176 ~ 276 (L-N), 277 ~ 304 (L-L)		100 ~ 480	52 ~ 264 (L-N) 90 ~ 456 (L-L)	Vac
AC-Nennfrequenz			50 / 60		Hz	
Messgenauigkeit						
Genauigkeit der Spannung			0,5%			
Stromgenauigkeit			0,5%			
Leistungsgenauigkeit			1%			
Frequenzgenauigkeit		0,5%	0,2%			
Kommunikation						
Schnittstelle			RS485			
Baudrate			9600		bps	
Kommunikationsprotokoll			Modbus RTU			
Allgemeine Daten						
Abmessungen (B / H / T)		19 / 94,5 / 68,5 or 18 / 100 / 65,5 ²		72 / 100 / 65,5	72 / 98 / 65,5	mm
Gewicht		0,8		0,35	0,23	kg
Temperaturbereich bei Lagerung			-40 ~ 70		°C	
Betriebstemperaturbereich			-25 ~ 65		°C	
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit			0% ~ 95%			
Schutzklasse			IP20			
Montage			DIN Rail 35 mm			
Zubehör (Stromwandler)						
Anzahl der CT	3	3	3	-	3	Stk
Kabellänge des CT	1	1	1	-	2	m
Innendurchmesser des CT ²	24 / 16	24 / 24	34 / 50	-	10	mm
Gewicht des CT ²	0,2 / 0,43	1,06 / 0,77	1,09 / 2,62	-	0,08	kg
Max. Betriebsstrom des CT	100	300	600	-	5	A
Normen						
Zertifikate			EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010			

	Sigen Sensor SubIG Kit	
Arbeitsmodus	AP (Master-Gerät), STA (Slave-Gerät)	
Kommunikationsmethode	RS485 / Drahtlose Kommunikation	
Kommunikationsprotokoll	IEEE 802.11ah	
Betriebsspannung	85 ~ 277	Vac
Energieverbrauch	2	W
Betriebstemperatur	-25 ~ 55	°C
Abmessungen (B / H / T)	18 / 118 / 66	mm
Funkfrequenz	868	MHz
Reichweite der drahtlosen Übertragung ³	≤ 200	m
Montage	DIN Rail 35 mm	

1. Für weitere Modelle besuchen Sie die Sigenergy-Website.
2. Sensoren von zwei verschiedenen Herstellern können austauschbar geliefert werden, da sie funktional identisch sind. Bitte überprüfen Sie die tatsächlich erhaltenen Produkte zur Bestätigung.
3. Labortests haben eine maximale horizontale Reichweite von bis zu 200 Metern in offenen Räumen ergeben, mit kürzeren Kommunikationsdistanzen, wenn Wände im Weg sind.

Sigen Communication Bridge




- Integrierter Signal-Codec-Chip für Hochgeschwindigkeitskommunikation bis zu 800 m
- Automatische Vernetzung der Wechselrichter für eine einfachere Inbetriebnahme des Systems
- Doppelte Stromversorgung mit automatischer Umschaltung für eine stabile Stromversorgung


Sigen Communication Module

	Sigen CommBridge		
Leistung			
Kommunikationsreichweite mit Sigen C&I-Wechselrichtern	Bis zu 800		m
Kommunikationsentfernung mit Routern	Bis zu 100		m
Funktionen			
Kommunikationsinterface	ETH × 4, 10 / 100 Mbps, RJ45-Anschlüsse		
Kommunikationsprotokoll (Northbound)	IEEE 802.3, IEEE 802.3x		
Spannungsversorgung			
Wechselstromversorgung	100 V ~ 277 V, 0.3 A, 50 Hz / 60 Hz		
Gleichstromversorgung	12 V ± 10%, 0.5 A		
Energieverbrauch	Typisch 3, Maximal 6		W
Allgemeine Daten			
Abmessungen (B / H / T)	150 / 91 / 35		mm
Gewicht	0,3		kg
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 ~ 70		°C
Betriebstemperaturbereich	-30 ~ 60		°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95%		
Max. Betriebshöhe	4000		m
Schutzklasse	IP20		
Montage	DIN-Rail-Montage		

Without Sigen CommBridge

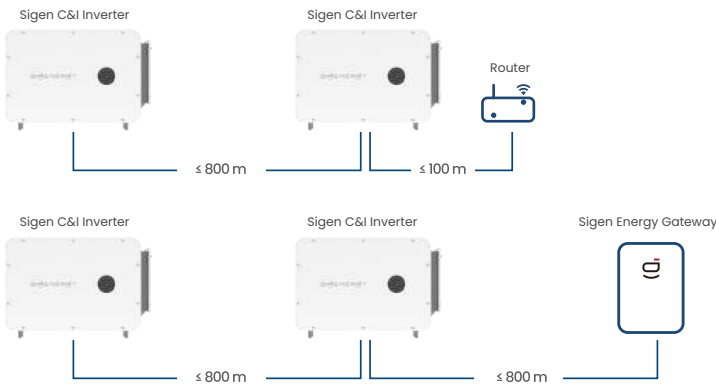

With Sigen CommBridge

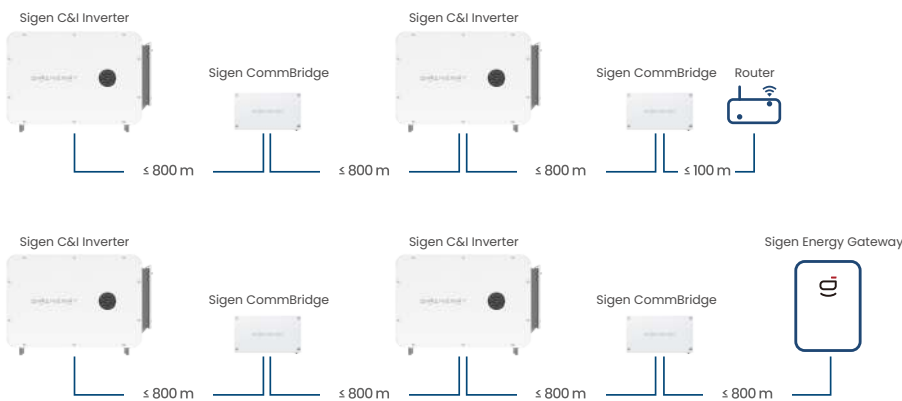

Sigen Cloud

Gerätemanagement und wirtschaftliche Entscheidungsfindung auf einer Plattform.



- Erfasse sofort Geschäftstrends mit Datenvisualisierung und interaktiven Datenmodulen
- Batch-ferngesteuerte Systemparametereinstellung und automatische Befehlswiederholung
- Verbesserte Systembetriebsstatusüberwachung mit mehrstufigen Echtzeit-Informationen auf Zellebene
- Echtzeit-Systemdatenaktualisierungen alle 10 Sekunden, die auf einen Blick klare Energieeinsichten bieten
- Sigen AI Smart Energy Assistant, immer online, um Ihre Anfragen sofort zu beantworten

	Geschäftsbetrieb	Interaktives BI-Dashboard
		Installer-Punkte-Dashboard
		Punkte-Einlösungs-Mall
	Effiziente Wartung	Alarmmanagement
		System-Eigentümer Management
		System-Gruppierung zur Verwaltung
	Systemüberwachung	Systemstatusbasiertes Management
		Energiefluss des Systems im 10-Sekunden-Intervall
		System-Energiegrafiken
		Systembericht-Suche und Download
		Verwaltung von Sigen-Geräten und Drittanbietergeräten
	Geräteüberwachung	Geräteverwaltung nach Kategorien
		10-Sekunden-Intervall-Gerät-Echtzeitinformationen
		Parameterprüfung und Fernkonfiguration
	After-Sales-Service	Gerätegaranziezeitraum-Abfrage
		IMitgliedermanagement
		Unternehmensinformationen
	Organisationsmanagement	Installateur-Unternehmens-Hierarchische Verwaltung
		AI Smart Assistant
		Drittanbieter VPP-Integration
	Wertsteigernde Dienstleistungen	Offene Northbound-Integration

Wegweisende & intelligente Produktionsverfahren

Das Produktionszentrum befindet sich im Lingang New Area in Shanghai, einem Zentrum weltklassiger Unternehmen mit starker Innovationskraft. Es ist mit modernster Technologie und innovativen Produktionsverfahren ausgestattet, die es uns ermöglichen, Produkte hoher Qualität mit außergewöhnlicher Effizienz zu produzieren. Darüber hinaus verfügt es über die neueste Software für die Produktionssteuerung (MES), die unsere Betriebsabläufe optimiert und die Echtzeitüberwachung des Produktionsprozesses ermöglicht.

Darüber hinaus befindet sich die Kernproduktionsstätte von Sigenergy, das Nantong Smart Manufacturing Hub, derzeit im Bau. Nach Fertigstellung soll die Anlage jährlich mehr als 300.000 Wechselrichter und Akkupacks produzieren und damit einen wichtigen Beitrag zur Deckung der weltweit steigenden Nachfrage leisten.



Globale C&I-Anwendungsfälle

Das Potenzial von C&I-Energiesystemen nutzen



Weingut
Spanien

1.5 MW AC-Ausgangsleistung
3 MWh Batteriekapazität



Büro
China

250 kW AC-Ausgangsleistung
448 kWh Batteriekapazität



Gewerbe
Schweden

140 kW AC-Ausgangsleistung
280 kWh Batteriekapazität



Gewerbe
Spanien

200 kW AC-Ausgangsleistung
400 kWh Batteriekapazität




Gewerbe
Myanmar

150 kW AC-Ausgangsleistung
144 kWh Batteriekapazität



Gewerbe
Südafrika

2.4 MW AC-Ausgangsleistung
4.1 MWh Batteriekapazität

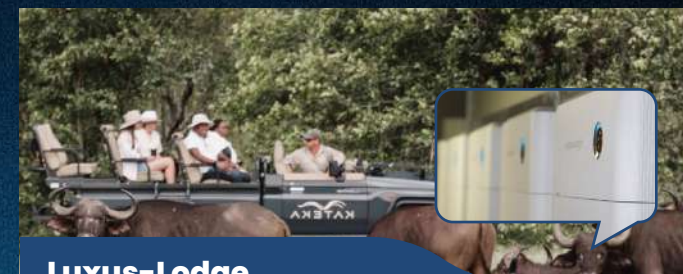

Luxus-Lodge
Südafrika

125 kW AC-Ausgangsleistung
240 kWh Batteriekapazität



Hotel
Mauritius

50 kW AC-Ausgangsleistung
96 kWh Batteriekapazität



Community
Australien

70 kW AC-Ausgangsleistung
336 kWh Batteriekapazität



Wild Ranch
Namibia

300 kW AC-Ausgangsleistung
960 kWh Batteriekapazität

Globale C&I-Anwendungsfälle

Das Potenzial von C&I-Energiesystemen nutzen

