

Zubehör
ProAcc ZP-TB
 40mm Sammelschienen-Einspeiseklemme



Anwendungsgebiet: Zähleranschluss nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1 mit 40-mm-Sammelschienensysteme 12x5mm

Konformität: IEC 61984
 EN 61984
 DIN EN 61984
 VDE-AR-N 4100
 DIN VDE 0603-1
 DIN VDE 0603-2-1
 DIN VDE 18015-1

Technische Daten

ProAcc ZP-TB

Elektrische Daten nach IEC

Nennspannung (AC) nach IEC 61984	U_N	240/400V
Bemessungsstrom nach IEC 61984	I_N	101 A
Nennstrom		125A
Isolationsspannung nach IEC 61984	U_i	400 V
Nennstoßspannung nach IEC 61984	U_{imp}	6kV
Kurzschlussfestigkeit nach VDE-AR-N 4100		25kA
Anzahl der Stangen		5

Mechanische- und Umgebungs-Bedingungen

Betriebstemperaturbereich	T_a	-25 °C bis +55 °C [-13 °F bis +133 °F]
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5%...95%
Verschmutzungsgrad		3
Altitude (max)		2000m [6561 ft]
Anschlusstechnik		Zugfeder-Anschluss
Anzahl der Anschlüsse		Ein Leiter pro Klemmstelle
Leiterquerschnitt		1,5-25mm ² (starr, mehrdrähtig) / 1,5-16mm ² (feindrähtig) 15-4 AWG (starr, mehrdrähtig) / 15-5 AWG (feindrähtig)
Montageart		40-mm-Sammelschienensysteme, 12x5mm
Schutzart		IP 00
Gehäusematerial		Mit Abdeckhaube IP20
		Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer	
ProAcc ZP-TB	515 669


Abmessungen & Verpackung

mm [Zoll]

Kompletteinheit

ProAcc ZP-TB

Gewicht	Gramm [Pfund]	150 [0,33]
Verpackungsmaße (H x B x L)		18 x 61 x 242 mm [0,7 x 2,4 x 9,5"]
Standardbestellmenge		1 Stück

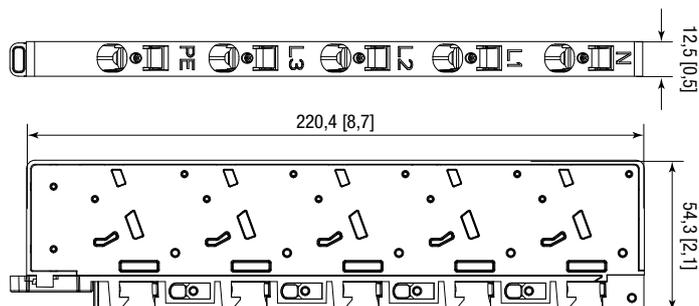

Die Informationen in diesem Dokument sind freibleibend.

