

1 Installation des WLAN-Sticks

Alarm: Der Kollektor kann nur an den Wechselrichter angeschlossen werden, kein anderes Gerät.


Schritt 1: Für USB

Schrauben Sie den Verschluss ab und stellen Sie sicher, dass die Dreiecksmarkierung vorne und zentriert ist. Stecken Sie den Smart WiFi-Stick in die WiFi/GPRS Anschlussbuchse an der Unterseite des Wechselrichters ein. Schrauben Sie die Mutter wie dargestellt im Uhrzeigersinn fest.



Für 4P Flugzeugstecker (Aviation plug)

Stecken Sie den Smart WiFi-Stick in die WiFi/GPRS Anschlussbuchse an der Unterseite des Wechselrichters ein. Stellen Sie sicher, dass das Etikett nach vorne zeigt. Schrauben Sie die Mutter wie dargestellt im Uhrzeigersinn fest.

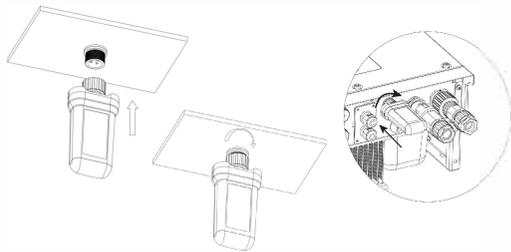

Schritt 2:

Schalten Sie den Wechselrichter ein (gemäß dem in der Installationsanleitung des Wechselrichters beschriebenen Inbetriebnahmeverfahren).

2 Installation der APP

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die Energizer Solar-App herunterzuladen und auf Ihrem Smartphone zu installieren.



3 Einstellungen

Hinweis: Das Modul ist eingeschaltet und gestartet, bitte warten Sie eine Minute, um die WiFi-Konfiguration zu starten.


APP Einstellungen

Schritt 1:
Öffnen Sie die APP, geben Sie 'Benutzername' und 'Kennwort' ein und klicken Sie auf 'Anmelden'.

Oder melden Sie sich in der App an, klicken Sie auf die Seite 'Mein'. Klicken Sie dann auf 'Lokale Anmeldung'.

Schritt 2:
Bitte scannen Sie die 'SN' auf dem Wi-Fi Dongle.

Schritt 3:
Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Smart WiFi. Die SSID des Smart WiFi lautet 'W-xxxx' und das Passwort 'mtmt2020'.

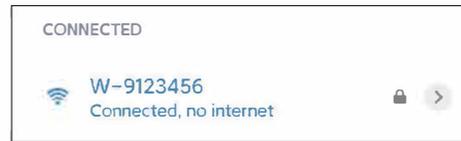

Schritt 4:
Bitte geben Sie 'WIFI SSID' und 'Kennwort' ein, Klicken Sie dann auf 'OK'.

Schritt 5:
Vertriebsnetz ist erfolgreich.

4 Kontoregistrierung

Für Installateure

Schritt 1:
Bitte klicken Sie auf 'Registrieren' und geben Sie die Installationsinformationen ein, um die Registrierung des Installationskontos abzuschließen.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Installateur-/Agentenkonto haben, klicken Sie bitte auf 'Anmelden' und melden Sie sich direkt mit Ihrem Installateur-/Agentenkonto an.

Schritt 2:
Wählen Sie 'Installateur/Installer' aus, geben Sie den Namen des Installateurs ein und klicken Sie dann auf OK. Wir empfehlen Ihnen, alle Informationen auszufüllen, um Kundendienst zu gewährleisten.
Hinweis:
Installateur: Der Installateur
Endbenutzer: Der Agent / Distributor / Installationsfirma

Für Endbenutzer

Schritt 1:
Bitte auf 'Registrieren' klicken. Bitte geben Sie die Informationen des Endbenutzers ein, um die Registrierung des Endbenutzerkontos abzuschließen.

Schritt 2:
Wählen Sie den 'Endbenutzer' aus, scannen Sie dann den WiFi-Barcode auf dem Smart WiFi und klicken Sie auf 'OK'.
Wir empfehlen Ihnen, alle Informationen auszufüllen, um Kundendienst zu gewährleisten.



5

Anlage erstellen




Für Installateure

Schritt 1:

Öffnen Sie die App, melden Sie sich mit Ihrem Installateur-/Agentenkonto an.

Schritt 2:

Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Datenlogger-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Vorderseite des Smart WiFi-Stick zu scannen.



Hinweis: Nach dem Start der App, erscheint eine Meldung, 'ob Sie die Positionierungsrechte zulassen'. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.




Für Endbenutzer

Schritt 1:

Öffnen Sie die App, melden Sie sich mit Ihrem Endbenutzerkonto an.

Schritt 2:

Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Datenlogger-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Vorderseite des Smart WiFi-Stick zu scannen.



Hinweis: Nach dem Start der App, erscheint eine Meldung, ob Sie die Positionierungsrechte zulassen. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.

Hinweis:

Wenn die SN (Seriennummer) bereits an eine Anlage gebunden wurde, geht die App automatisch zu dieser Seite, wie abgebildet. Wenn die SN noch nicht gebunden wurde, gehen Sie bitte zu Schritt 3.

Schritt 3:

Nachdem Sie den Code erfolgreich gescannt haben, klicken Sie 'OK' oben rechts auf der Seite. Die App zeigt dann die Meldung 'Datenlogger hinzufügen' an. Bitte klicken Sie auf 'OK'. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie 'OK' oben rechts auf der Seite.



Das Handbuch wird regelmäßig aktualisiert. Bitte scannen Sie den Code, um die neueste Version herunterzuladen.



E-mail: hello@energizersolar.com
 Website: www.energizersolar.com