


ALUMERO



DATENBLATT | DATASHEET

Unterlegplatte Uni | **Spacer plate Uni**

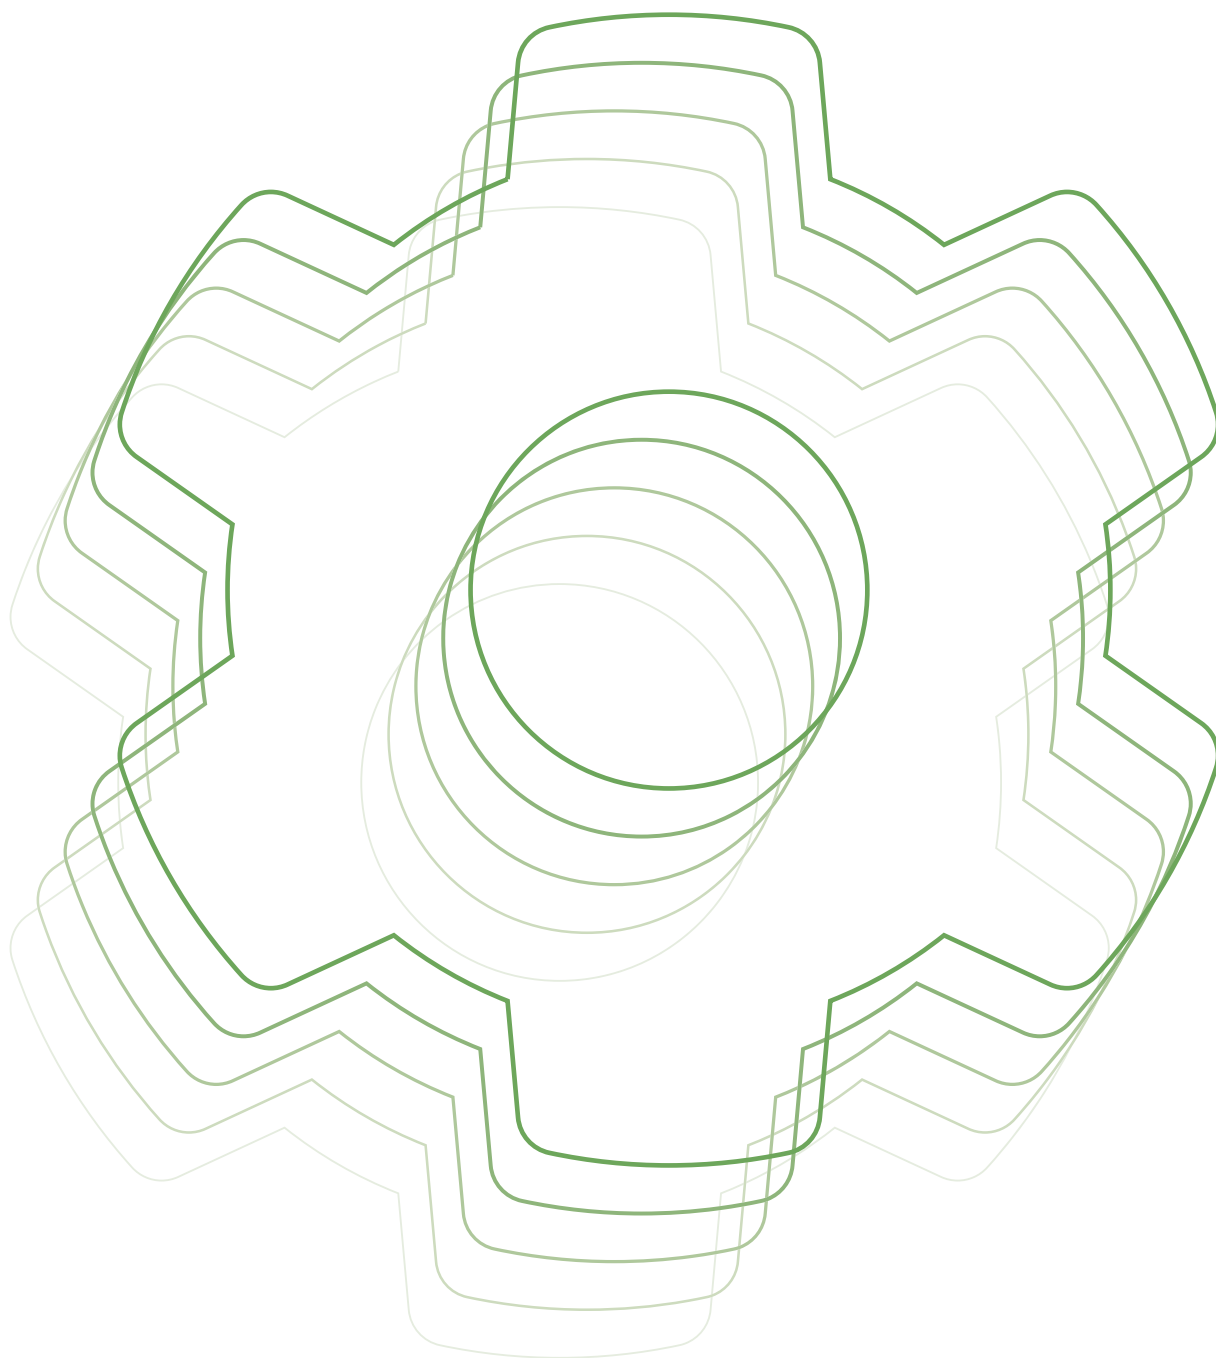

**SUSTAINABLE
SOLAR
SOLUTIONS**


ALUMERO UNTERLEGPLATTE UNI | SPACER PLATE UNI

Eigenschaften & Vorteile

- + Flexibler Ausgleich von Dachunebenheiten
- + Schnelle und einfache Montage
- + Kompatibel mit allen ALUMERO easyPITCH Dachhaken
- + Nachträgliche Montage ohne Demontage des Dachhakens möglich
- + Höhenanpassung in 2,5-mm-Schritten für eine präzise Ausrichtung
- + Mehrere Unterlegplatten kombinierbar
- + Langlebig und Witterungsbeständig
- + Nachhaltig hergestellt aus UV-beständigem HDPE (PIR)

Features & benefits

- + Flexible compensation of roof unevenness
- + Quick and easy installation
- + Compatible with all ALUMERO easyPITCH roof hooks
- + Can be retrofitted without removing the roof hook
- + Height adjustment in 2.5 mm increments for precise alignment
- + Multiple spacer plates can be stacked
- + Durable and weather-resistant
- + Sustainably manufactured from UV-resistant HDPE (PIR)

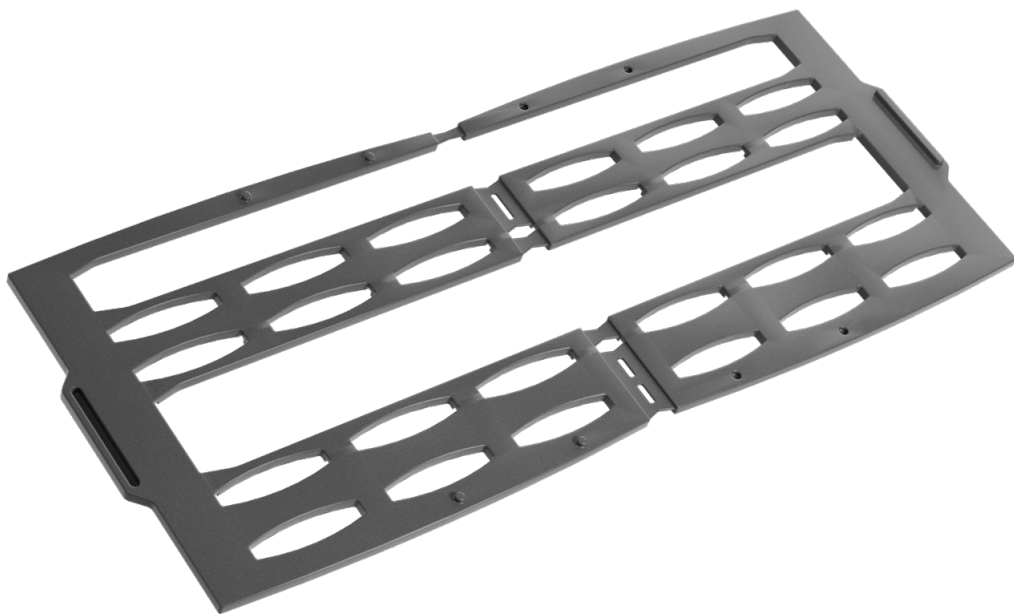

Technische Daten


Anwendung	Höhenausgleich am Dachhaken bei Dachunebenheiten
Material	HDPE, UV-schwarz, PIR (Post-Industrial-Rezyklat)
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C

Technical data

Use	High adjustment at the roof hook to compensate for roof unevenness
Material	HDPE, UV-black, PIR (Post-Industrial-Rezyklat)
Temperature range	-40 °C to +80 °C


Technische Zeichnungen

Technical drawings

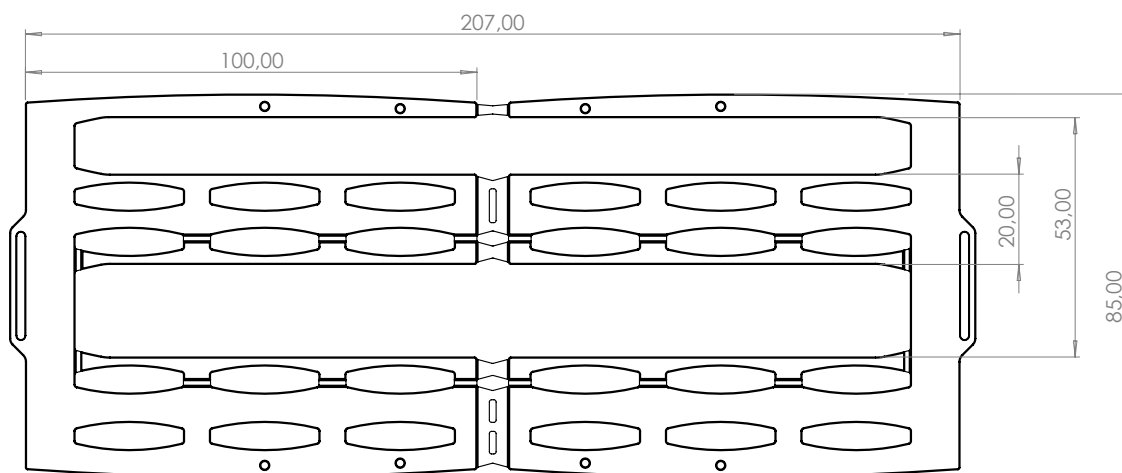

Komponente

Component



DH Unterlegplatte Uni | RH spacer plate Uni

Produktnr. | Prod. No.
803606


Farbe | Color
Schwarz | Black

ALUMERO UNTERLEGPLATTE UNI | SPACER PLATE UNI

MONTAGE UNTERLEGPLATTE ASSEMBLY SPACER PLATE

1 Vorbereitung Unterlegplatte Preparation spacer plate

- + Für einen Höhenausgleich um 2,5 mm muss die Unterlegplatte in der Hälfte geteilt werden.
- + For high adjustment of 2,5 mm the spacer plate must be divided in half.

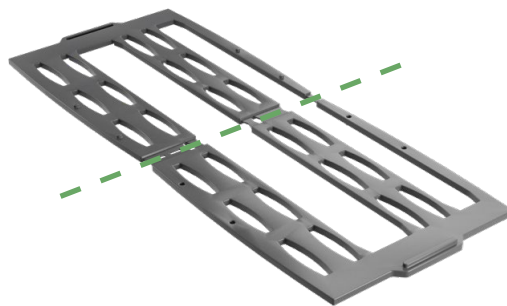

- + Für einen Höhenausgleich von 5 mm muss die Unterlegplatte zusammengeklappt werden. Die beiden Enden rasten ineinander ein.
- + For a height adjustment of 5 mm, the base plate needs to be folded. The two ends snap into each other.



- + Für einen größeren Höhenausgleich können mehrere Unterlegplatten kombiniert werden. Auch diese rasten ineinander ein. Achten Sie auf einen sicheren Halt.
- + For a greater height adjustment, several base plates can be combined. These also snap into each other. Make sure they are securely fastened.

2

Montage Unterlegplatte

Assembly spacer plate

- + Die Schrauben des Dachhakens lockern oder nicht ganz einschrauben.
- + Vorbereitete Unterlegplatte(n) einschieben.
- + Schrauben festziehen.
- + Loosen the screws of the roof hook or don't screw them in all the way.
- + Insert the prepared washer(s).
- + Tighten the screws.

